

KGS Code 일부 개정안 항목별 개정사유

2019. 11

가스기술기준위원회 사무국

목 차

- KGS AA337(가스누출 확인 퓨즈콕 제조의 시설·기술·검사기준) 개정안 항목별 개정사유	5
- KGS AA338(가스누출 확인 배관용밸브 제조의 시설·기술·검사기준) 개정안 항목별 개정사유	7
- KGS AA632 (가스누출경보차단장치 제조의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유	9
- KGS FS451(가스도매사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설·기술·검사·정밀안전진단 기준) 개정안 항목별 개정사유	12
- KGS FS452(가스도매사업 정압기(지) 및 밸브기지의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유	17
- KGS FP451(가스도매사업 제조소 및 공급소의 시설·기술·검사·정밀안전진단·안전성평가 기준) 개정안 항목별 개정사유	21


KGS AA337가스누출 확인 퓨즈콕 제조의 시설·기술·검사기준 개정안 항목별 개정사유

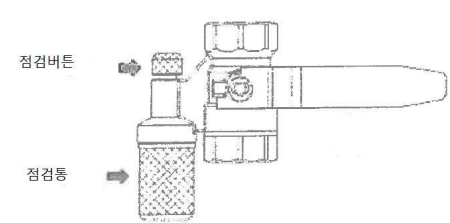
현 행	개 정 (안)	개정사유
3.8 성능 콕은 그 콕의 안전성과 편리성을 확보하기 위하여 다음 기준에 따른 성능을 가지는 것으로 한다. 3.8.3 작동 성능 3.8.3.1 ~ 3.8.3.3 <생 략> 3.8.3.4 내충격 성능 <u>3.8.3.4.1 점검통은 2.9N·m의 충격을 가했을 때 파손·변형 등이 없는 것으로 한다.</u>	3.8 -- ----- -----. 3.8.3 ---- 3.8.3.1 ~ 3.8.3.3 <현행과 같음> 3.8.3.4 ----- <u>3.8.3.4.1 점검통이 3.8.3.4.1①과 같이 몸통과 덮개에 연결된 경우 점검통에 2.9N·m의 충격을 가했을 때 파손·변형 등이 없는 것으로 하고, 점검통이 그림 3.8.3.4.1②와 같이 몸통에만 연결된 경우 점검통에 1.5N·m의 충격을 가했을 때 파손·변형 등이 없는 것으로 한다.</u> <u>그림 3.8.3.4.1① 점검통 구조 예시</u>	○ KGS S AA009에 따라 제조되는 가스누출확인 퓨즈콕의 점검통의 내충격 성능 시험 기준 반영



그림 3.8.3.4.1② 점검통 구조 예시

KGS AA338(가스누출 확인 배관용밸브 제조의 시설·기술·검사기준 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
3.8 성능 밸브는 그 밸브의 안전성과 편리성을 확보하기 위하여 다음 기준에 따른 성능을 가지는 것으로 한다. 3.8.3 작동 성능 3.8.3.1 <생 략> 3.8.3.2 내충격 성능 <u>점검통은 29N·m의 충격을 가하였을 때 파손, 변형 등이 없는 것으로 한다.</u>	3.8 -- ----- -----. 3.8.3 ---- 3.8.3.1 <현행과 같음> 3.8.3.2 ----- <u>점검통이 그림 3.8.3.2㉠과 같이 몸통과 덮개에 연결된 경우 점검통에 2.9N·m의 충격을 가했을 때 파손·변형 등이 없는 것으로 하고, 점검통이 그림 3.8.3.2㉡와 같이 몸통에만 연결된 경우 점검통에 1.5N·m의 충격을 가했을 때 파손·변형 등이 없는 것으로 한다.</u>  그림 3.8.3.2㉠ 점검통 구조 예시	○ AA010에 따라 제조되는 가스누출확인 배관용밸브의 점검통의 내충격 성능 시험 기준 반영

	 점검버튼 점검통 <u>그림 3.8.3.2② 점검통 구조 예시</u>	
--	---	--

KGS AA632 (가스누출경보차단장치 제조의 시설·기술·검사 기준 개정안 항목별 개정사유

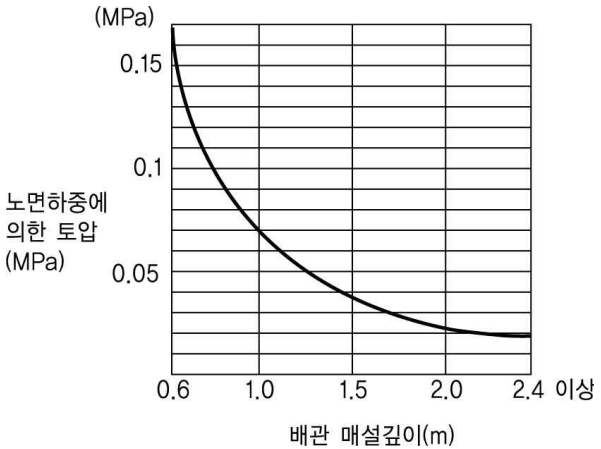
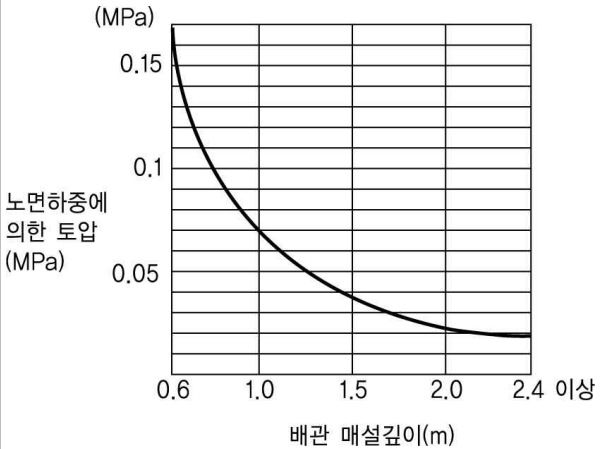
현 행	개 정 (안)	개정사유
1.6 경과 조치 1.6.1 제조기술기준 등에 관한 경과조치 1.6.1.1 ~ 1.6.1.2 <생 략> <u><신 설></u>	1.6 ----- 1.6.1 ----- 1.6.1.1 ~ 1.6.1.2 <현행과 같음> 1.6.1.3 3.8.3.2.2의 개정 기준은 승인일(00년0월0일)로부터 10개 월이 경과한 날부터 적용한다.	○ 3.8.3.2.2의 개정 기준에 적합한 제품을 개발 및 생산 할 수 있도록 경과조치 신설
3.8 성능 3.8.3 작동 성능 3.8.3.2 경보차단 성능 3.8.3.2.1 <생 략> 3.8.3.2.2 제어부는 검지부 및 차단부의 전원이 끊기는 등의 전기적 이상이 있을 경우 이를 알 수 있는 것으로 하고 검지부 및 차단부가 2개 이상일 경우 일부 검지부 및 차단부의 전원이 끊겨도 다른 검지부 및 차단부와 연동되는 차단성능에는 이상이 없는 것으로 한다. <u><신 설></u> 3.8.3.2.3 경보차단장치는 가스를 검지한 상태에서 연속경보를 울린 후 30초 이내에 가스를 차단하는 것으로 한다.	3.8 -- 3.8.3 ----- 3.8.3.2 ----- 3.8.3.2.1 <현행과 같음> 3.8.3.2.2 제어부는 검지부 및 차단부와 연결되어 있는 각각의 전선이 단선되는 등의 전기적 이상이 있을 경우 즉시 또는 버튼 조작을 통해 이를 알 수 있는 것으로 한다. 다만 주거용 주방자동소화장치에 사용되는 가스누출경보차단장치의 제어부는 버튼 조작 없이도 즉시 단선여부를 알 수 있는 것으로 한다. 3.8.3.2.3 검지부 및 차단부가 2개 이상일 경우 일부 검지부 및 차단부가 전선이 단선되는 등의 전기적 이상이 있더라도 다른 검지부 및 차단부와 연동되는 차단성능에는 이상이 없는 것으로 한다. 3.8.3.2.4----- -----.	○ 차단방식별 제어부와 검지부 및 차단부의 단자연 결 방식이 상이함에 따라 경보차단성능 기준 명확 화 필요

현행	개정 (안)	개정사유		
3.9 표시 3.9.1 제품표시 3.9.1.2 차단부 차단부에 표시할 사항은 다음과 같다. (1) ~ (10) <생략> <신설>	3.9 -- 3.9.1 ---- 3.9.1.2 --- -----. (1) ~ (10) <현행과 같음> <u>(11) 옥외용 차단부의 경우 그림 3.9.1.2(11)과 같은 스티커를 눈에 띄기 쉬운 곳에 별도로 부착</u> 옥 외 용 - 규격 : 4 cm × 2 cm 이상 - 글자 : 10 mm 이상 - 색상 : 황색(바탕), 흑색(글자) <u>그림 3.9.1.2(11) 옥외용 차단부에 부착하는 스티커</u>	○ 현장에서 차단부의 용도(옥내/옥외용)를 쉽게 구분할 수 있도록 옥외용 차단부의 표시사항 추가		
부록 B 가스누출경보차단장치 시험방법 B1 ~ B4 <생략> <신설>	부록 B ----- B1 ~ B4 <현행과 같음> B5. 경보차단성능시험(3.8.3.2) <table> <tr> <td>경보차단성능시험</td> <td> <u>(1) 제어부와 연결되어 있는 검지부 및 차단부의 전선 중 각각의 전선을 단선시킬 때마다 제어부에서 즉시(10초 이내) 또는 버튼 조작을 통해 단선여부를 알 수 있는지 확인한다. 다만, 주거용 주방자동</u> </td> </tr> </table>	경보차단성능시험	<u>(1) 제어부와 연결되어 있는 검지부 및 차단부의 전선 중 각각의 전선을 단선시킬 때마다 제어부에서 즉시(10초 이내) 또는 버튼 조작을 통해 단선여부를 알 수 있는지 확인한다. 다만, 주거용 주방자동</u>	○ 경보차단성능 시험방법 신설
경보차단성능시험	<u>(1) 제어부와 연결되어 있는 검지부 및 차단부의 전선 중 각각의 전선을 단선시킬 때마다 제어부에서 즉시(10초 이내) 또는 버튼 조작을 통해 단선여부를 알 수 있는지 확인한다. 다만, 주거용 주방자동</u>			

현 행	개 정 (안)	개정사유
	<u>소화장치에 사용되는 가스누출경보차단장치의 제어부는 버튼 조작 없이도 10초 이내에 단선여부를 알 수 있는지 확인한다.</u> <u>(2) 검지부 및 차단부가 2개 이상일 경우 일부 검지부 및 차단부의 전선 중 각각의 전선을 단선시킬 때마다 다른 검지부 및 차단부가 정상 작동하는지 확인한다.</u>	

KGS FS451(가스도매사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설·기술·검사·정밀안전진단 기준 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
1.5.4 배관의 재료에 관한 경고조치 1.5.4.1 <생 략> 1.5.4.2 <생 략> 1.5.4.2.1 배관의 재료는 다음 기준에 따른 재료 또는 이와 동등 이상의 기계적 성질을 가진 것으로 한다. (1) ~ (3-3) <생 략> (4) 지하에 매몰하는 배관 (4-1) ~ (4-3) <생 략>	1.5.4 배관의 재료에 관한 경고조치 1.5.4.1 <현행과 같음> 1.5.4.2 <현행과 같음> 1.5.4.2.1 ----- -----. (1) ~ (3-3) <현행과 같음> (4) ---- 매설----- (4-1) ~ (4-3) <현행과 같음>	○ 현장 시공 및 검사업무의 혼선을 방지하기 위해 배관을 지하에 설치하는 경우 “매설” 용어로 통일(매몰, 매설 → 매설) * 「도시가스사업법」 사용 용어와 일원화
2.5.2 배관설비 재료 배관등(배관, 관이음매 및 밸브를 말한다. 이하 같다)의 재료는 다음 기준에 따라 가스의 성질·상태·온도 및 압력 등에 상응하는 안전성을 확보할 수 있는 것으로 한다. 2.5.2.1 ~ 2.5.2.5 <생 략> 2.5.2.6 배관은 다음 기준에 따른 재료이거나 이와 동등 이상의 기계적 성질을 가지는 것으로 한다. (1) 최고 사용압력이 고압인 배관(액화가스의 경우에는 2 kg/cm ² 이 상인 배관) (1-1) ~ (3-3) <생 략> (4) 지하매몰 배관	2.5.2 배관설비 재료 ----- ----- -----. 2.5.2.1 ~ 2.5.2.5 <현행과 같음> 2.5.2.6 ----- -----. (1) ----- ----- (1-1) ~ (3-3) <현행과 같음> (4) --매설-----	○ 현장 시공 및 검사업무의 혼선을 방지하기 위해 배관을 지하에 설치하는 경우 “매설” 용어로 통일(매몰, 매설 → 매설) * 「도시가스사업법」 사용 용어와 일원화
2.5.4 배관설비 두께	2.5.4 배관설비 두께	○ 현장 시공 및 검사업무의 혼선을 방지하기

현행	개정(안)	개정사유
 그림 2.5.4.1 배관매설깊이에 따른 노면하중에 의한 토압	 그림 2.5.4.1 -----에-----	
2.5.8 배관설치 2.5.8.1 <생략> 2.5.8.2 배관 매몰설치 배관을 매설하는 경우에는 그 배관의 유지관리에 지장이 없고, 그 배관에 대하여 위해의 우려가 없도록 다음 기준에 따라 설치한다. 2.5.8.2.1 배관 지하매설 (1) ~ (9) <생략> (10) PE배관 매몰설치 PE배관은 그 배관에 대한 위해의 우려가 없도록 다음 기준에 따라 설치한다.	2.5.8 배관설치 2.5.8.1 <현행과 같음> 2.5.8.2 배관 매설설치 ----- ----- 2.5.8.2.1 배관 지하매설 (1) ~ (9) <현행과 같음> (10) ----- 매설----- ----- -----.	○ 현장 시공 및 검사업무의 혼선을 방지하기 위해 배관을 지하에 설치하는 경우 “매설” 용어로 통일(매몰, 매설 → 매설) * 「도시가스사업법」 사용 용어와 일원화
2.10.3.3.2 라인마크(line-mark)의 설치기준은 다음과 같다. (1) ~ (2) <생략> (3) 라인마크는 배관길이 50 m마다 1개 이상 설치하되, 주요 분	2.10.3.3.2 ----- (linemarker) -----. (1) ~ (2) <현행과 같음> (3) -----	

현행	개정(안)	개정사유
기점·굴곡지점·관말지점 및 그 주위 50m 이내에 설치한다. 다만, 단독주택 분기점은 제외하며, 밸브박스 또는 배관 직상부에 설치된 전위측정용 터미널이 라인마크 설치기준에 적합한 기능을 갖도록 설치된 경우에는 라인마크로 간주한다.	----- 전위측정용 터미널(T/B) · 검지공 등이 라인마크 기능을 갖도록 적합하게 ----- 볼 수 있다.	○ 중복시설 설치기준을 개선함으로써 도시가스사업자의 시설 유지관리 비용 등 기업 부담 완화 * 배관 직상부에 설치된 가스공급시설에 부속설비가 라인마크 기능이 있는 경우 그 부속 설비를 라인마크로 인정 ※ KGS FS551(일반도시가스사업자 배관) 등 도시가스시설 코드와 정합화 개정
4.2.2.9 기밀시험 또는 누출검사 4.2.2.9.1 ~ 4.2.2.9.3 <생략> 4.2.2.9.4 신규 설치하는 본관, 공급관의 기밀시험은 4.2.2.9.3 및 다음 중 어느 하나의 방법에 따라 실시한다. 다만, 매몰배관의 경우 (1)의 방법은 제외한다. (1) <생략> (2) 시험에 사용하는 가스농도가 0.2 % 이하에서 작동하는 가스검지기를 사용하여 해당 검지기가 작동하지 아니하는 것으로 판정하는 방법(매몰된 배관은 시험가스를 넣어서 12시간 경과한 후 판정한다) (3) 최고사용압력이 고압이나 중압인 배관으로서 용접으로 접합되고 방사선투과시험에 합격한 배관은 통과하는 가스를 시험가스로 사용하고 0.2% 이하에서 작동하는 가스검지기를 사용하여 해당 검지기가 작동하지 아니하는 것으로 판정한다(매몰된 배관은 시험가스를 넣어 24시간 경과한 후 판정한다). 이때 시험압력은 4.2.2.9.3(2)에 불구하고 사용압력으로 할 수 있다. (4) ~ (5) <생략>	4.2.2.9 기밀시험 또는 누출검사 4.2.2.9.1 ~ 4.2.2.9.3 <현행과 같음> 4.2.2.9.4 ----- 매설 ----- ----- (1) <현행과 같음> (2) ----- ----- (매설 ----- -----) (3) ----- ----- ----- ----- ----- (매설 ----- -----) ----- (4) ~ (5) <현행과 같음>	○ 현장 시공 및 검사업무의 혼선을 방지하기 위해 배관을 지하에 설치하는 경우 “매설” 용어로 통일(매몰, 매설 → 매설) * 「도시가스사업법」 사용 용어와 일원화

KGS FS452(가스도매사업 정압기·지 및 밸브기지의 시설·기술·검사 기준 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
1.5.3 배관의 재료에 관한 경고조치 1.5.3.1 <생 략> 1.5.3.2 <생 략> 1.5.3.2.1 배관의 재료는 다음 기준에 따른 재료 또는 이와 동등 이상의 기계적 성질을 가진 것으로 한다. (1) ~ (3-3) <생 략> (4) 지하에 매몰하는 배관 (4-1) ~ (4-2) <생 략>	1.5.3 배관의 재료에 관한 경고조치 1.5.3.1 <현행과 같음> 1.5.3.2 <현행과 같음> 1.5.3.2.1 ----- -----. (1) ~ (3-3) <현행과 같음> (4) 지하에 매설하는 배관 (4-1) ~ (4-2) <현행과 같음>	○ 현장 시공 및 검사업무의 혼선을 방지하기 위해 배관을 지하에 설치하는 경우 “매설” 용어로 통일(매몰, 매설 → 매설) * 「도시가스사업법」 사용 용어와 일원화
2.5.2.2.4 지하매몰 배관 (1) ~ (3) <생 략>	2.5.2.2.4 지하매설 배관 (1) ~ (3) <현행과 같음>	○ 현장 시공 및 검사업무의 혼선을 방지하기 위해 배관을 지하에 설치하는 경우 “매설” 용어로 통일(매몰, 매설 → 매설) * 「도시가스사업법」 사용 용어와 일원화
2.5.8 배관설치 2.5.8.1 <생 략> 2.5.8.2 배관 매몰설치 지하에 매설하는 배관은 그 배관의 유지관리에 지장이 없고, 그 배관에 대한 위해의 우려가 없도록 다음 기준에 따라 설치한다.	2.5.8 배관설치 2.5.8.1 <현행과 같음> 2.5.8.2 배관 매설설치 ----- -----. -----	○ 현장 시공 및 검사업무의 혼선을 방지하기 위해 배관을 지하에 설치하는 경우 “매설” 용어로 통일(매몰, 매설 → 매설) * 「도시가스사업법」 사용 용어와 일원화
2.7.6 배관 부식방지설비 설치 2.7.6.1 매몰배관 부식방지조치 지하에 매설하거나 수중에 설치하는 강관에는 그 강관이 부식되는	2.7.6 배관 부식방지설비 설치 2.7.6.1 매설배관 부식방지조치 -----	○ 현장 시공 및 검사업무의 혼선을 방지하기 위해 배관을 지하에 설치하는 경우 “매설” 용어로 통일(매몰, 매설 → 매설)

현행	개정(안)	개정사유
것을 방지하기 위하여 KGS GC202(가스시설 전기방식 기준)에 따라 전기부식방지조치를 한다.	----- -----.	* 「도시가스사업법」 사용 용어와 일원화
4.2.2.1.12 기밀성능 확인 정압기지(밸브기지)의 기밀시험 또는 누출검사는 다음 기준에 따라 실시한다. 이 경우 기밀시험은 압력유지 시간 등을 고려하여 실시하고 배관내부의 시험가스의 방출 여부를 확인한다. (1) <생략> (1-1) <생략> (1-1-1) <생략> (1-1-2) 시험에 사용하는 가스농도가 0.2% 이하에서 작동하는 가스검지기를 사용하여 그 검지기가 작동하지 <u>아니하는</u> 것으로 판정하는 방법(매몰된 배관은 시험가스를 넣어서 12시간 경과한 후 판정한다) (1-2) <생략> (1-2-1) <생략> (1-2-2) 시험에 사용하는 가스농도가 0.2% 이하에서 작동하는 가스검지기를 사용하여 해당 검지기가 작동하지 <u>아니하는</u> 것으로 판정하는 방법(매몰된 배관은 시험가스를 넣어서 12시간 경과한 후 판정한다) (2) ~ (6) <생략> (7) 신규로 설치하는 정압기지 및 밸브기지 안 배관의 기밀시험은 (1)~(6) 및 다음 중 어느 하나의 방법에 따라 실시한다. 다만, 매몰 배관의 경우 (7-1)의 방법은 제외한다. (7-1) <생략> (7-2) 시험에 사용하는 가스농도가 0.2% 이하에서 작동하는 가	4.2.2.1.12 기밀성능 확인 ----- ----- -----. (1) <현행과 같음> (1-1) <현행과 같음> (1-1-1) <현행과 같음> (1-1-2) ----- ----- <u>않는</u> ----- -----(매설 ----- -----) (1-2) <현행과 같음> (1-2-1) <현행과 같음> (1-2-2) ----- <u>않는</u> ----- ----- -----(매설 ----- -----) (2) ~ (6) <현행과 같음> (7) ----- ----- 매설 ----- ----- (7-1) <현행과 같음> (7-2) -----	○ 현장 시공 및 검사업무의 혼선을 방지하기 위해 배관을 지하에 설치하는 경우 “매설” 용어로 통일(매몰 , 매설 → 매설) * 「도시가스사업법」 사용 용어와 일원화

현행	개정(안)	개정사유
스검지기를 사용하여 해당 검지기가 작동하지 아니하는 것으로 판정하는 방법(매몰된 배관은 시험가스를 넣어서 12시간 경과한 후 판정한다) (7-3) 최고사용압력이 고압이나 중압인 배관으로서 용접으로 접합되고 방사선투과시험에 합격한 배관은 통과하는 가스를 시험가스로 사용하고 0.2% 이하에서 작동하는 가스검지기를 사용하여 해당 검지기가 작동하지 아니하는 것으로 판정한다(매몰된 배관은 시험가스를 넣어 24시간 경과한 후 판정한다). 이때 시험압력은 (2)에 불구하고 사용압력으로 할 수 있다. (7-4) <생략> (8) ~ (10) <생략>	----- 않는 ----- --(매설----- ----) (7-3) ----- ----- ----- 않는 ----- 매설 ----- ----- ----- (7-4) <현행과 같음> (8) ~ (10) <현행과 같음>	
4.2.2.2 정기검사 정압기(지) 및 밸브기지에 대한 정기검사의 검사항목별 검사방법은 4.2.2.1 및 다음 기준에 따라 실시한다. 다만, 4.2.2.1의 검사방법 중 4.2.2.1.2부터 4.2.2.1.5까지, 및 4.2.2.1.13은 제외할 수 있다. 4.2.2.2.1 ~ 4.2.2.2.2 <생략> <u><신설></u>	4.2.2.2 정기검사 ----- ----- ----- ----- 4.2.2.2.1 ~ 4.2.2.2.2 <현행과 같음> 4.2.2.2.3 가스차단장치 개폐작동성능 확인 4.2.2.1.11(3)에 따른 가스차단장치의 작동상태는 설치수량의 20% 이상을 선정하여 확인하고, 그 외 나머지 가스차단장치는 도시가스사업자가 실시한 자체점검 기록으로 확인한다. 다만, 해당 연도 검사 시 전년도에 검사한 가스차단장치와 중복되지 않도록 선정한다.	○ 가스 공급 등 운영 중에 가스차단장치를 작동시험 하는 경우 비정상 동작으로 인한 공급 중단 우려 － KGS FS451(가스도매사업자 배관) 4.1.3에서 가스공급차단장치의 작동상태는 20

현행	개정(안)	개정사유
		개소 또는 전체 설치수량의 20% 중 많은 수로 선정하여 확인 중
4.2 검사방법 <신설> 4.2.1~4.2.3 <생략> 4.2.4 그 밖의 검사방법 4.2.2.1 기준 이외의 시공감리 방법은 KGS GC252(도시가스공급 시설 시공감리 기준)에 따르고, <u>그 밖의 검사방법은 한국가스안전공사 사장이 가스안전기술심의회 심의를 거쳐 정하는 바에 따른다.</u>	4.2 검사방법 <u>시공감리, 정기검사 및 수시검사는 그 검사대상시설이 그 종류별 대상항목의 시설기준 및 기술기준에 적합한지 판정할 수 있도록 다음 기준에 따른 방법으로 실시하고, 세부적인 방법은 한국가스안전공사 사장이 정하는 바에 따른다.</u> 4.2.1~4.2.3 <현행과 같음> 4.2.4 그 밖의 검사방법 ----- -----, <u>그 밖의 검사방법은 한국가스안전공사 사장이</u> ----- -.	 ○ 액화석유가스 관련 시설 상세기준과 동일하게 검사방법에 대한 세부적인 사항은 기술협의회 심의를 거쳐 사장이 시행 ○ 「고압가스 안전관리법 시행규칙」 제56조(‘10.10.13 개정)에서 “상세기준에 관한 사항은 가스안전기술심의회 심의대상에서 제외” 토록 하고 있어 이를 반영하고, 액화석유가스 기준과 동일하게 상세기준에 규정되어 있지 않은 검사방법은 기술협의회 심의를 거쳐 사장이 시행

KGS FP451(가스도매사업 제조소 및 공급소의 시설·기술·검사·정밀안전진단·안전성평가 기준 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
1.5.3 배관의 재료에 관한 경과조치 1.5.3.1 <생 략> 1.5.3.2 <생 략> 1.5.3.2.1 배관의 재료는 다음 기준에 따른 재료 또는 이와 동등 이상의 기계적 성질을 가진 것으로 한다. (1) ~ (3-3) <생 략> (4) 지하에 매몰하는 배관 (4-1) ~ (4-3) <생 략>	1.5.3 배관의 재료에 관한 경과조치 1.5.3.1 <현행과 같음> 1.5.3.2 <현행과 같음> 1.5.3.2.1 ----- -----. (1) ~ (3-3) <현행과 같음> (4) ---- 매설----- (4-1) ~ (4-3) <현행과 같음>	○ 현장 시공 및 검사업무의 혼선을 방지하기 위해 배관을 지하에 설치하는 경우 “매설” 용어로 통일(매몰, 매설 → 매설) * 「도시가스사업법」 사용 용어와 일원화
2.5.1.2.4 지하매몰 배관 (1) ~ (3) <생 략>	2.5.1.2.4 지하매설 배관 (1) ~ (3) <현행과 같음>	○ 현장 시공 및 검사업무의 혼선을 방지하기 위해 배관을 지하에 설치하는 경우 “매설” 용어로 통일(매몰, 매설 → 매설) * 「도시가스사업법」 사용 용어와 일원화
2.5.7 배관설치 2.5.7.1 <생 략> 2.5.7.2 배관 매몰설치 지하에 매설하는 배관은 그 배관의 유지관리에 지장이 없고, 그 배관에 대한 위해의 우려가 없도록 다음 기준에 따라 설치한다.	2.5.7 배관설치 2.5.7.1 <현행과 같음> 2.5.7.2 배관 매설설치 ----- -----	○ 현장 시공 및 검사업무의 혼선을 방지하기 위해 배관을 지하에 설치하는 경우 “매설” 용어로 통일(매몰, 매설 → 매설) * 「도시가스사업법」 사용 용어와 일원화
2.5.10.3.2 라인마크 설치 (1) ~ (2) <생 략> (3) 라인마크는 배관길이 50m마다 1개 이상 설치하되, 주요 분기	2.5.10.3.2 라인마크 설치 (1) ~ (2) <현행과 같음> (3) -----	

현행	개정(안)	개정사유
판정한다) (1-2) ~ (7) <생략> 4.2.2.13.3 신규로 설치하는 제조소 및 공급소 안 배관의 기밀시험은 4.2.2.13.2 및 다음 어느 하나의 방법에 따라 실시한다. 다만, 매몰배관의 경우에는 (1)의 방법을 제외한다. (1) <생략> (2) 시험에 사용하는 가스농도가 0.2% 이하에서 작동하는 가스검지기를 사용하여 해당 검지기가 작동하지 <u>아니하는</u> 것으로 판정하는 방법(매몰된 배관은 시험가스를 넣어서 12시간 경과한 후 판정한다) (3) 최고사용압력이 고압이나 중압인 배관으로서 용접으로 접합되고 방사선투과시험에 합격한 배관은 통과하는 가스를 시험가스로 사용하고 0.2% 이하에서 작동하는 가스검지기를 사용하여 해당 검지기가 작동하지 <u>아니하는</u> 것으로 판정한다(매몰된 배관은 시험가스를 넣어 24시간 경과한 후 판정한다). 이때 시험압력은 4.2.2.13.2(2)에 불구하고 사용압력으로 할 수 있다. (4) <생략>	----) (1-2) ~ (7) <현행과 같음> 4.2.2.13.3 ----- ----- 매설-----. (1) <현행과 같음> (2) ----- ----- <u>않는</u> ----- ---(매설----- ----) (3) ----- ----- ----- <u>않는</u> ----- 매설 ----- -----. -----. (4) <현행과 같음>	* 「도시가스사업법」 사용 용어와 일원화
4.2 검사방법 <u><신설></u> 4.2.1 ~ 4.2.2 <생략>	4.2 검사방법 시공감리, 정기검사 및 수시검사는 그 검사대상시설이 그 종류별 대상항목의 시설기준 및 기술기준에 적합한지 판정할 수 있도록 다음 기준에 따른 방법으로 실시하고, 세부적인 방법은 한국가스안전공사 사장이 정하는 바에 따른다. 4.2.1 ~ 4.2.2 <현행과 같음>	○ 액화석유가스 관련 시설 상세기준과 동일하게 검사방법에 대한 세부적인 사항은 기술협의회 심의를 거쳐 사장이 시행

현 행	개 정 (안)	개정사유
4.2.2.1 ~ 4.2.2.34 <생 략> 4.2.2.35 그 밖의 검사방법 4.2.2 기준 이외의 시공감리 방법은 KGS GC252(도시가스공급시설 시공감리 기준)에 따르고, 그 밖의 검사방법은 한국가스안전공사 사장이 가스안전기술심의위원회 심의를 거쳐 정하는 바에 따른다.	4.2.2.1 ~ 4.2.2.34 <현행과 같음> 4.2.2.35 ----- -----, 그 밖의 검사방법은 한국가스안전공사 사장이 ----- -.	○ 「고압가스 안전관리법 시행규칙」 제56조('10.10.13 개정)에서 “상세기준에 관한 사항은 가스안전기술심의위원회 심의대상에서 제외” 토록 하고 있어 이를 반영하고, 액화석유가스 기준과 동일하게 상세기준에 규정되어 있지 않은 검사방법은 기술협의회 심의를 거쳐 사장이 시행