

국가유산 비상주감리 업무수행지침

제정 2012.2.9. 문화재청 고시 제2012-13호
일부개정 2014.3.28. 문화재청 고시 제2014-30호
일부개정 2015.2.5. 문화재청 고시 제2015-12호
일부개정 2018.3.2. 문화재청 고시 제2018-22호
전부개정 2019.2.25. 문화재청 고시 제2019-25호
일부개정 2022.1.18. 문화재청 고시 제2022-7호
일부개정 2024.1.8. 문화재청 고시 제2024-8호
일부개정 2024.3.19. 문화재청 고시 제2024-65호
전부개정 2026.7.1. 국가유산청고시 제2026-76호

제1장 일반사항

제1조(목적) 이 지침은 「국가유산수리 등에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제7조제1호, 제38조제7항, [같은 법](#) 시행령([이하 "시행령"이라 한다](#)) 제21조제3항, 제22조제6항, [같은 법](#) 시행규칙([이하 "규칙"이라 한다](#)) 제18조제3항의 규정에 따라 시행령 제22조제1항제1호에 따른 비상주국가유산감리원을 배치하는 국가유산수리에 대한 감리업무수행의 방법 및 절차 등에 관하여 필요한 세부기준을 정하는 데 있다.

제2조(정의) 이 기준에서 사용되는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. "비상주감리"란 법 제14조제1항에 따른 국가유산감리업자가 시행령 제22조제1항제1호에 따른 비상주국가유산감리원을 배치하여 해당 국가유산수리에 대해 일반감리를 하는 것을 말한다.
2. "감리업자"란 법 제14조제1항에 따른 국가유산감리업자로서 해당 감리를 도급받은 자를 말한다.
3. "수리업자"란 법 제14조제1항에 따른 국가유산수리업자로서 해당 국가유산수리를 도급받은 자(하수급인을 포함한다. 이하 같다)를 말한다.
4. "실측설계업자"란 법 제14조제1항에 따른 국가유산실측설계업자로서 해당 국가유산수리의 실측설계(설계변경을 포함한다. 이하 같다)를 도급받은 자를 말한다.
5. "감리원"이란 [시행령 제22조제1항제1호](#)에 따라 해당 국가유산수리 현장에 배치되어 [감리업무를 총괄하는 비상주국가유산감리원으로서 발주자와 체결된 감리계약에 따라 감리](#)

[업자를 대표하는 자](#)를 말한다.

6. "감독관"이란 공사계약일반조건에 따른 공사감독관 또는 이에 준하는 업무를 하는 자(민간 국가유산수리의 경우 발주자를 말한다. 이하 같다)로 해당 국가유산수리 전반에 관한 감독 업무를 수행하고 감리업무를 총괄하는 자를 말한다.
7. "현장대리인"이란 수리업자가 지정하여 발주자에 통지한 국가유산수리기술자로서 해당 국가유산수리 현장에 상주하여 계약문서와 감독관의 지시에 따라 국가유산수리 현장의 관리 및 국가유산수리에 관한 모든 사항을 처리하는 자를 말한다.
8. "기술지원자"란 [감리원의 요청에 따라 비상주감리 업무를 지원하는 자를 말한다.](#)
9. "설계도서"란 국가유산수리시방서, 설계도면, 현장설명서 및 공종별 목적물 물량내역서를 말한다.
10. "국가유산수리계약문서"란 계약서, 설계도서, 유의서, 계약일반조건, 계약특수조건, 산출내역서 및 동 지침으로 구성되며 상호보완의 효력을 가진다.
11. "감리계약문서"란 계약서, 유의서, 일반조건, 용역계약특수조건, 과업내용서, 산출내역서 및 동 지침으로 구성되며 상호보완의 효력을 가진다. 다만, 법 제5조제2항에 따른 국가유산수리의 경우에는 국토교통부가 고시한 건설사업관리 [관련 업무수행지침 등을](#) 포함할 수 있다.
12. "감리기간"이란 감리 계약서에 표기된 계약기간을 말한다. 수리업자 또는 발주자의 사유로 인해 국가유산수리기간이 연장된 경우의 감리기간은 연장된 국가유산수리기간을 포함한 감리 변경계약서에 표기된 기간을 말한다.
13. "검토"란 수리업자가 수행하는 중요사항과 해당 국가유산수리와 관련된 발주자(감독관)의 요구사항에 대해 수리업자 제출서류, 현장실정 등을 감리원이 숙지하고, 경험과 기술을 바탕으로 하여 타당성 여부를 파악하는 것을 말한다. 감리원은 필요한 경우 검토의견을 감독관 또는 수리업자에게 제출하여야 한다.
14. "확인"이란 수리업자가 국가유산수리를 국가유산수리계약문서대로 시행하고 있는지 또는 지시·조정·승인·검사 이후 실행한 결과에 대하여 원래의 의도와 규정대로 시행되었는지를 확인하는 것을 말한다.
15. "검토·확인"이란 국가유산수리의 품질을 확보하기 위해 기술적인 검토뿐만 아니라, 그

실행결과를 확인하는 일련의 과정을 말한다.

16. "지시"란 발주자가 감독관에게, 감독관이 수리업자(현장대리인)에게 또는 발주자가 감리업자(감리원)에게, 감리업자(감리원)가 수리업자(현장대리인)에게 소관업무에 관한 방침, 기준, 계획 등을 알려주고 실시하게 하는 것을 말한다. 다만, 지시사항은 계약문서에 나타난 지시 및 이행사항에 국한하는 것을 원칙으로 하며, 구두 또는 서면으로 내릴 수 있으나 지시내용과 그 결과는 반드시 확인하여 문서로 기록·비치하여야 한다.

17. "요구"란 계약당사자들이 계약조건에 나타난 자신의 업무에 충실하고 정당한 계약수행을 위해 해당 국가유산수리와 관련하여 상대방에게 검토, 조사, 지원, 승인, 협조 등의 적합한 조치를 취하도록 의사를 밝히는 것으로, 요구사항을 접수한 자는 이에 대한 적절한 답변을 하여야 하며 이 경우 의사표시는 원칙적으로 서면으로 한다.

18. "승인"이란 발주자, 감독관 또는 감리원이 이 지침에 나타난 승인사항에 대해 감독관, 감리원 또는 수리업자의 요구에 따라 그 내용을 서면으로 동의하는 것을 말하며, 승인 없이는 다음 단계의 업무를 수행할 수 없다.

19. "조정"이란 설계, 국가유산수리 또는 감리업무가 원활하게 이루어지도록 하기 위해서 실측설계업자, 수리업자, 감리원, 감독관, 발주자가 사전 충분한 검토와 협의를 통해 관련자 모두가 동의하는 조치가 이루어지도록 하는 것을 말한다. 조정 결과가 기존의 계약내용과 차이가 있을 시에는 계약변경 사항의 근거가 된다.

20. "실정보고"란 국가유산수리 과정에서 현지어건 변경 등으로 인해 설계변경이 필요한 사항에 대하여 수리업자의 의견을 포함하여 감독관 또는 감리원이 서면으로 검토의견 등을 발주자에 설계변경 전에 보고하여 발주자로부터 승인 등 필요한 조치를 받는 행위를 말한다.

21. "검사"란 국가유산수리계약문서에 나타난 국가유산수리 단계와 재료에 대한 완성품 및 품질을 확보하기 위해 수리업자의 확인검사에 근거하여 감리원이 완성품, 품질, 규격, 수량 등의 적정성을 확인하는 것을 말한다. 이 경우 수리업자가 시행한 국가유산수리 결과 중 대표가 되는 부분을 추출하여 검사할 수 있으며, 합격판정은 감리원이 한다.

22. "확인측량"이란 실측설계업자 또는 수리업자가 실시한 측량에 대하여 적정성 여부를 확인할 목적으로 발주자, 감독관 또는 감리원과 수리업자 등이 합동으로 실시하는 측

량을 말한다.

23. "주요자재"란 지급(관급)자재와 목재, 석재, 기와 등 사급자재로 설계된 중요자재를 말한다.

24. "주요공정"이란 해당 국가유산수리의 품질 확보를 위해 특별히 관리가 필요한 중요한 공정으로, 제6조제1항의 합동회의를 통해 결정된 공정을 말한다.

제3조(적용범위) ① 이 지침은 비상주감리로 시행되는 국가유산수리 현장에서 발주자·감독관·감리업자·감리원·수리업자·현장대리인·실측설계업자 등(이하 "국가유산수리 관계자"라고 한다)이 감리와 관련된 업무를 효율적으로 수행하게 하기 위하여 적용한다. 국가유산수리 관계자는 이 지침을 숙지하고 충실히 이행하여야 한다.

② 이 지침은 비상주감리 및 국가유산수리의 계약을 체결할 때 계약문서에 포함하여야 한다.

③ 이 지침에서 검토·승인·통보 등을 위한 처리기간은 필요한 경우 상호 협의하여 조정할 수 있다.

④ 국가유산수리 관계자는 국가유산수리의 모든 과정별 행정업무를 통합 관리할 수 있도록 국가유산수리시스템을 적극 활용하여 수리현장을 관리하여야 한다.

제4조(국가유산수리 관계자의 기본임무) ① 발주자는 다음 각 호의 기본임무를 수행하여야 한다.

1. 발주자는 국가유산수리의 계획·설계·발주·감리·수리·사후평가 전반을 총괄하고, 감리 및 국가유산수리 계약 이행에 필요한 다음 각 호의 사항을 지원, 협력하여야 하며 감리 계약에 규정된 바에 따라 감리가 성실히 수행되고 있는지에 대한 지도·점검을 실시하여야 한다.

가. 감리 및 국가유산수리에 필요한 설계도면, 문서, 참고자료와 감리계약문서에 명기한 자재·장비·비품·설비의 제공

나. 국가유산수리 시행에 따른 기술지도단 등 자문위원 선정, 업무연락, 문제점 파악, 민원해결 및 의사결정

다. 국가유산수리 시행에 필요한 용지 및 지장물 보상과 국가, 지방자치단체, 그 밖에 공공기관과의 협의 및 허가·인가 등에 필요한 사항의 조치 또는 협력

라. 감리원이 감리계약 이행에 필요한 실측설계업자 및 수리업자의 문서, 도면, 자재, 장비, 설비, 직원 등에 대한 자료제출 및 조사의 보장

- 마. 수리업자에게 국가유산수리일정 검토 및 조정 등 감리업자의 업무수행에 적극 협력토록 조치
- 바. 감리원이 보고한 설계변경, 완료기한 연기요청, 그 밖에 현장 실정보고 등 방침 요구 사항에 대하여 감리업무 수행에 지장이 없도록 의사를 결정하여 통보
- 사. 그 밖에 감리업자와 계약으로 정한 사항 등 감리 발주자로서의 감독업무
2. 발주자는 특별한 사유가 없는 한 국가유산수리 착수 전 설계도서 사전검토 등을 위해 감리 착수가 사전에 시행될 수 있도록 노력하여야하며, 완료 후 사후관리 등을 감안하여 감리에 필요한 적정 기간과 대가를 확보하여야 한다.
- ② 감독관은 발주자의 지시에 따라 감독업무를 성실히 수행하여야 한다.
- ③ 감리원은 다음 각 호의 기본업무를 수행하여야 한다.
1. 시행령 제21조제1항에 따른 감리원의 업무를 성실히 수행하여야 한다.
 2. 해당 국가유산수리의 특성, 규모 및 현장조건을 감안하여 현장별로 수립한 검측체크리스트에 따라 관련 법령, 설계도서 및 계약서 등의 내용대로 시행되는지 주요 공종마다 육안검사·측량·입회·승인·시험 등의 방법으로 검측업무를 수행하여야 한다.
 3. 수리업자가 검측을 요청할 경우에는 공정추진에 지장이 없도록 검측일자를 협의하여 검측을 수행하고 그 결과를 수리업자에게 통보하여야 한다.
- ④ 수리업자는 다음 각 호의 기본업무를 수행하여야 한다.
1. 수리업자는 국가유산수리계약문서에서 정하는 바에 따라 현장작업, 국가유산수리방법에 대하여 책임을 지고 신의와 성실의 원칙에 따라 시행하고, 정해진 기간 내에 완성하여야 하며, 감독관 또는 감리원으로부터 재시행, 중지명령, 기타 필요한 조치에 대한 지시를 받을 때에는 특별한 사유가 없는 한 이에 응해야 한다.
 2. 수리업자는 발주자와의 국가유산수리계약문서에 정하는 바에 따라 감리원의 업무에 적극 협조하여야 한다.

제5조(감리원의 근무수칙) ① 감리업무에 종사하는 자는 업무수행 시 다음 각 호에 따라야 한다.

1. 감리원은 감리업무를 수행함에 있어서 해당 국가유산수리계약문서, 감리 과업내용서, 그 밖의 관련법령을 포함한 관계규정 등의 내용을 숙지하고 해당 국가유산수리의 특수성을

파악한 후 감리업무를 수행하여야 한다.

2. 감리원은 수리업자의 의무와 책임을 면제시킬 수 없으며, 임의로 설계를 변경시키거나, 기일연장 등 국가유산수리계약조건과 다른 지시나 결정을 하여서는 안 된다.
3. 감리업자 및 감리원은 해당 감리업무 수행 중은 물론 감리가 종료된 후에도 감사기관의 수감요구 및 문제 발생으로 인한 발주자의 출석요구가 있으면 이에 응하여야 하며, 감리업무 수행과 관련하여 발생된 사고 또는 피해로 피해자가 소송제기 시 소송업무에 적극 협력하여야 한다.

② 감리원은 다음 각 호에 따라 현장근무를 하여야 한다.

1. 감리원은 국가유산수리 진척 상황에 따라 현장점검 및 확인 등 업무를 철저히 하여야 하며, 감리내용 등을 감리일지에 기록하여야 한다.
2. 감리원은 발주자의 요청이 있는 경우 초과근무를 하여야 하며, 수리업자가 발주자의 승인을 득하여 초과근무를 요청하는 경우에도 초과근무를 하여야 한다. 이 경우 대가 지급은 감리계약문서의 일반조건에서 정하는 바에 따른다.

3. 감리원은 수리업자가 위장 하도급 하거나, 무면허자에게 하도급 하는 등 불법적인 행위를 하지 않도록 지도하고, 수리업자가 불법 하도급 하는 것을 안 때에는 국가유산수리를 중지시키고 발주자에 서면으로 보고하여야 한다.

4. 감리원은 현지조사 내용과 설계도서의 공법 등을 검토하여 인근 주민, 인접 국가유산 및 유구 등에 대한 피해 발생 가능성이 있을 경우에는 수리업자에게 대책을 강구하도록 하고, 설계변경이 필요한 경우에는 설계변경 절차에 따라 처리하여야 한다.

5. 안전관리담당자로 지정된 감리원은 다음 각 호의 작업현장에 수리업자의 현장 안전 관리자를 지도·감독하도록 하여야 하며 사고예방을 위한 제반관리 업무에 대하여 확인을 하도록 하여야 한다.

가. 추락 또는 낙하 위험이 있는 작업

나. 중량물 취급, 화재 및 감전 위험작업

다. 크레인 등 건설장비를 활용하는 위험작업

라. 그 밖의 안전에 취약한 공종 작업

③ 기술지원자는 감리원의 요청에 따라 다음 각 호의 업무를 수행할 수 있다.

1. 감리원이 요청하는 현장조사 분석 또는 주요 국가유산수리 내용의 기술적 검토
2. 국가유산 원형유지 검토
3. 감리원이 요청하는 국가유산수리상세도면 검토
4. 행정 지원 업무
5. 설계도서의 검토
6. 설계변경에 대한 기술 검토(현장을 확인하여야 함)
7. 현장 국가유산수리 시행 상태의 평가 및 지도
8. 국가유산수리와 관련하여 발주자가 요구한 기술적 사항 등에 대한 검토
9. 기타 감리원이 요청한 지원업무 및 기술검토

제6조(감독관의 업무범위) ① 감독관은 국가유산수리 착수 및 감리 착수 시에 다음 각 목의 사항을 결정하기 위하여 수리업자, 실측설계업자 및 감리원 등 국가유산수리 관련자 합동 회의를 개최하여야 한다.

1. 각 주체별 주요 업무범위
2. 주요공정별 시공현황 작성 및 검측의 대상 등이 되는 주요공정(주요 해체공사를 포함한다. 이하 같다)
3. 가설시설물 설치계획에 대한 사항(공통·직접가설, 국가유산수리용 도로·전력·용수·전화, 환경오염방지시설 등)
4. 현지 여건조사에 관한 사항
 - 가. 인접 국가유산 및 유구의 현황
 - 나. 가설시설물 설치 및 자재적치장 확보 여건
 - 다. 각종 재료원 확인
 - 라. 지반 및 지질상태
 - 마. 진입도로 확인
 - 바. 인접도로의 교통규제 상황
 - 사. 지하매설물 및 장애물
 - 아. 기후 및 기상상태

자. 하천의 최대 홍수수위 및 유수상태

- ② 감독관은 감리계약문서 내용에 따라 다음 각 호의 사항에 대하여 감리원을 감독한다.
 1. 감리원의 적정자격 보유 여부
 2. 품위손상 여부 및 근무자세
 3. 발주자 지시사항의 이행상태
 4. 행정서류 및 비치서류 처리상태
 5. 규칙 제18조에 따른 감리보고서 등 각종 보고서의 처리상태
- ③ 감독관은 국가유산수리의 시행에 따른 문제점 파악, 민원해결, 용지보상 지원업무 및 감리원의 지도·감독업무를 수행한다.
- ④ 감독관은 국가유산수리 착수 전에 감리원 및 수리업자와 합동으로 다음 각 호의 사항에 대하여 유관기관 합동회의를 실시하여 이의 조정 또는 변경 여부를 검토하여 사후에 민원 등이 야기되지 않도록 하여야 한다.
 1. 전력 및 통신시설
 2. 급·배수시설
 3. 도시가스시설
 4. 방음벽, 육교, 지하통로, 버스정차장 및 지역 편의시설
 5. 소방방재시설, 환경관련시설 등
- ⑤ 감독관은 유관기관 관련자 합동회의와 현지 여건조사, 설계도서 검토 등을 통하여 민원 발생이 예상되는 사항을 감리원과 함께 사전에 도출하는 등 민원발생의 원인 제거 또는 최소화를 위해 노력하여야 한다.
- ⑥ 감독관은 민원이 발생한 경우에는 민원의 원활한 해결을 위해 감리원 및 수리업자에게 자료조사와 관련서류를 작성하게 하거나 감리원과 수리업자 공동으로 필요한 조치를 취하게 할 수 있으며, 민원해결을 위한 업무지원 및 의사결정을 하여야 한다.
- ⑦ 감독관은 감리원이 발주자의 지시에 위반된다고 판단되는 업무를 수행할 경우 이에 대하여 해명하도록 하거나 시정하도록 서면 지시 할 수 있다.
- ⑧ 감독관은 국가유산수리에 대한 품질·안전 확보 및 발주자의 재산상 손해 방지 등을 위하여, 관내 국가유산수리 현장 간 교차 또는 합동으로 점검할 수 있는 검측단을 구성·운영

할 수 있다. 이 경우 감독관은 대상 목적물 및 공중에 대한 범위와 검측단 구성·운영 방안을 마련하여 시행하여야 한다.

⑨ 감독관은 국가유산수리를 추진함에 있어 다음 각 호의 주요업무를 수행하여야 한다.

1. 국가유산수리의 시행에 따른 업무연락 및 문제점 파악
 2. 감리업무수행계획서, 감리원 배치계획 등 검토
 3. 보상 담당부서에서 수행하는 통상적인 보상업무 외에 감리원 및 수리업자와 협조하여 용지측량, 기공승낙, 지장물 이설 확인 등의 용지보상 지원업무수행
 4. 감리원에 대한 지도·점검(근태사항 등)
 5. 감리원이 수행할 수 없는 국가유산수리와 관련한 각종 관·민원업무 및 인·허가 업무를 해결하고, 특히 지역성 민원해결을 위한 합동조사, 공청회 개최 등을 추진
 6. 설계변경, 국가유산수리기간 연장 등 주요사항 발생 시 발주자로부터 검토·지시가 있을 경우 현지 확인 및 검토·보고
 7. 기술지도 등 자료회의 지원 및 참석, 발주자 지시사항 전달 및 국가유산수리 시행 상의 문제점 파악·보고
 8. 품질관리 및 안전관리에 관한 지도
 9. 하도급 관련 사항
 - 가. 하수급인 자격의 적정성 검토
 - 나. 국가유산수리법 시행령 제16조에 따른 하도급 통보기간 준수 등
 - 다. 법 제25조의2에 따른 하도급계약의 적정성 검토 등
 - 라. 하도급 기성 지급 기한 적정성 검토
 10. 기성·준공검사 입회
 11. 국가유산수리계약문서 및 감리계약문서에 따른 검사 완료 후 관계 서류의 인수
 12. 하자발생 시 현지조사 및 사후조치
- ⑩ 감독관은 관계법령 및 지침에 따라 감리원이 보고하는 사항에 대해 적정 여부를 검토하여야 하며, 민원 또는 설계변경(국가유산수리 기간 연장 포함), 예산 등이 수반되는 사항은 사전에 발주자에 보고하여야 한다.
- ⑪ 감독관은 감리원과 협조하여 적극적으로 민원해결방안을 강구하는 등 원만하고 성실

하게 민원을 처리하여야 한다.

⑫ 감독관은 국가유산수리 현장에 다음 각 호의 사항이 발생하는 때에는 필요한 응급 조치를 취한 후 그 내용을 서면으로 발주자에 보고하여야 한다.

1. 천재지변, 기타의 사유로 국가유산수리 현장에 중대한 사고가 발생하였을 때
 2. 계약자가 정당한 사유 없이 장기간 동안 업무를 수행하지 아니할 때
 3. 계약자가 업무를 불성실하게 수행하거나 발주자의 정당한 지시를 이행하지 아니 할 때
- ⑬ 감독관은 해당 국가유산수리와 관련하여 다른 행정기관 및 국가유산수리 현장에서 각종 회의 등의 참석요구가 있을 경우에는 특별한 사유가 없는 한 참석하여야 한다.
- ⑭ 감독관은 교체의 명이 있을 때에는 현장에 비치된 서류·기구·자재 및 그 밖에 국가유산수리와 관한 사항, 감리 과업수행과 관련된 서류 및 추진사항을 후임자에게 인계하여 국가유산수리 및 감리 등의 관리에 차질이 없도록 하여야 하며, 그 사항을 발주자에 보고하여야 한다.
- ⑮ 감독관은 국가유산수리 현장을 방문하여 관계법령 및 제2항 각 호의 사항에 대한 확인·점검을 실시한 경우에는 방문시간, 면담자, 현장실정 등 업무수행 사항을 별지 제36호서식에 따라 3일 이내에 발주자에게 보고한 후 이를 기록 유지하여야 한다.
- ⑯ 감독관은 해당 국가유산수리 현장에 배치된 감리원 중 1명을 안전관리담당자로 지정하여야 하며, 수리업자로 하여금 배치기술자 중 1명을 현장 안전관리자로 지정하여야 한다.
- ⑰ 감독관은 수리업자로 하여금 현장 근무자에게 「산업안전보건법」 제29조 등에 따른 안전·보건교육을 실시하도록 지도·감독하여야 한다.
- ⑱ 감독관은 감리원이 안전관리 지도·감독을 성실히 이행하고 있는지 여부를 확인하여야 하며, 안전관리에 대한 감리원의 업무소홀이 확인된 경우에는 그 사실을 발주자에 지체 없이 보고하여야 한다.
- ⑲ 감독관은 매 분기별 수리업자로부터 다음 각 호의 서류가 포함된 안전관리 결과보고서를 제출 받아 이를 검토하고, 미비한 사항이 있을 때는 시정조치를 하여야 한다.
1. 안전관리 조직표
 2. 안전보건 관리체제(별지 제31호서식)
 3. 재해발생 현황(별지 제32호서식)

4. 안전교육 실적표(별지 제33호서식)

5. 산재요양 신청본(사본)

6. 기타 필요한 서류

㉔ 감독관은 「환경영향평가법」 등 관계규정에 따라 필요한 경우 수리업자로 하여금 환경관리 책임자를 지정하게 하는 등 현장 환경관리업무를 책임지고 추진하게 하여야 한다.

제2장 국가유산수리 착수단계 감리업무

제7조(행정업무) ① 감리업자는 계약체결 즉시 감리원 투입 등 감리업무 수행준비에 대하여 발주자와 협의하여야 하며, 계약서 상 착수일에 감리용역을 착수하여야 한다. 다만, 해당 국가유산수리의 전부 또는 일부의 용지매수 지연 등으로 계약서 상 착수일에 감리용역을 착수할 수 없는 경우에는 발주자는 실제 착수 시점 및 감리원 투입시기 등을 조정·통보하여야 한다.

② 감리업자는 감리용역 착수 시 다음 각 호의 서류를 첨부한 착수신고서를 제출하여 발주자의 승인을 받아야 한다. 다만, 제5호의 서류의 경우에는 확인을 받은 후 실제 감리원 배치 일로부터 14일 이내에 제출하여야 한다.

1. 감리업무수행계획서

2. 감리비 산출내역서

3. 감리원 및 기술지원자 지정신고서 및 국가유산수리기술자(기능자) 경력증(규칙 별지 제6호의7서식)

4. 감리원 조직 구성내용과 감리원 별 투입기간 및 담당업무

5. 규칙 제19조에 따른 국가유산감리원 현장 배치 확인표(규칙 별지 제23호의7서식)

③ 발주자는 제2항제3호 및 제4호의 내용을 검토하여 감리원 또는 감리조직 구성내용이 해당 국가유산수리의 성격에 적합하지 않다고 인정할 때에는 그 사유를 명시하여 서면으로 감리업자에게 변경을 요구할 수 있으며, 변경요구를 받은 감리업자는 특별한 사유가 없으면 요구에 따라야 한다.

④ 감리원은 감리 착수 즉시 사무소, 숙소, 사고발생 및 복구 시 응급대처 할 수 있는 비상연락체계, 전화번호 및 FAX 등을 감독관에게 보고하여 업무연락에 차질이 없도록 하여야 하며 변경되었을 경우에도 보고하여야 한다.

제8조(설계도서 등의 검토) ① 국가유산수리 관계자는 설계도면, 국가유산수리시방서, 산출

내역서, 국가유산수리 계약서 등의 계약내용과 해당 국가유산수리와 관련된 과거 수리 보고서 및 조사보고서 등의 내용을 숙지하여야 한다.

② 감리원은 설계도서 등의 국가유산수리계약문서 상호간의 모순되는 사항, 현장 조건과의 적합 여부 등 현장을 중심으로 하여 해당 국가유산수리의 착수 이전 적정성을 검토하여야 하며, 특히 기술지원자는 주요구조부(가설시설물을 포함한다)를 포함한 기술적 검토사항과 감독관이 요청한 사항을 세밀하게 검토하여야 한다. 이 경우 검토 내용에는 다음 각 호의 사항 등이 포함되어야 한다.

1. 법 제3조에 따른 국가유산수리등의 기본원칙과 부합여부

2. 현장 조건에 적합 여부

3. 시공의 실제 가능여부

4. 다른 사업 또는 다른 공정과의 상호 부합여부

5. 설계도면, 국가유산수리시방서, 구조계산서, 산출내역서 등의 내용에 대한 상호 일치여부

6. 설계도서에 누락, 오류 등 불명확한 부분의 존재 여부

7. 발주자가 제공한 공중별 목적물 물량내역서와 수리업자가 제출한 산출내역서 수량과의 일치 여부

8. 국가유산수리 시 예상 문제점 등

③ 감리원은 제2항에 따른 검토 결과 불합리한 부분, 착오, 불명확하거나 의문사항이 있을 시에는 그 내용과 의견을 감독관에게 보고하여야 한다.

④ 감독관은 제3항에 따른 보고내용을 검토하여 필요 시 감리업무 수행에 지장이 없도록 조치를 하여야 한다.

⑤ 감리원은 수리업자가 「국가유산수리 등에 관한 업무지침」 제17조에 따라 국가유산수리 착수 전 조사·검토한 현장조사 내용을 제출받아 검토 후 감독관에게 보고하여야 한다.

제9조(설계도서 등의 관리) ① 감리원은 해당 국가유산수리 착수와 동시에 설계도서 및 자료, 국가유산수리계약문서 등을 발주자로부터 인수하여 관리번호를 부여하고, 관리대장을 작성하여 해당 국가유산수리 관계자 이외의 자에게 유출을 방지하는 등 관리를 철저히 하여야 하며, 외부 유출 시 감독관의 승인을 받아야 한다.

② 감리원은 설계도서 및 관리 서류의 명세서를 기록하고 분실 및 훼손이 되지 않도록 보관

하여야 한다.

③ 감리원은 국가유산수리 완료와 동시에 인수한 설계도서 등을 발주자에 반납하거나 발주자의 지시에 따라 처리한다.

④ 감리원은 국가유산수리의 여건을 감안하여 각종 법 규정, 국가유산수리표준시방서, 국가유산수리 표준품셈 등 필요한 기술서적을 비치하여야 한다.

제10조(국가유산수리안내판 등의 설치) ① 감리원은 수리업자로부터 안내판의 내용, 제작방법,

크기, 설치장소 등이 포함된 안내판 제작설치계획서를 제출받아 검토하여야 한다.

② 감리원은 제1항의 안내판 제작설치계획서에 대하여 다음 각 호의 내용 등에 대한 적정성 여부를 검토하여 감독관에게 보고하여야 한다.

1. 국가유산수리 개요(국가유산수리명, 국가유산수리내용, 국가유산수리기간)
2. 국가유산수리 참여기관(발주자, 수리업자, 감리업자)
3. 국가유산수리 관련자(감독관, 감리원, 현장대리인의 성명 및 연락처)
4. 참여 국가유산수리기술자·국가유산수리기능자(성명, 자격명, 자격번호)
5. 현장대리인 부제기간 및 부제사유 명기를 위한 기타 공지란

제11조(착수신고서 검토) ① 감리원은 국가유산수리가 착수된 경우에는 수리업자로부터

다음 각 호의 서류가 포함된 착수신고서를 제출받아 적정성 여부를 검토하여 7일 이내에 발주자에 보고하여야 한다.

1. 현장기술자지정신고서(현장관리조직, 현장대리인, 안전관리자 등)
2. 국가유산수리 예정공정표
3. 품질시험계획서(수종분석, 목서분석 등 과학적 분석 관련 내용을 포함한다. 이하 같다)
4. 국가유산수리계약서 사본 및 산출내역서
5. 국가유산수리 전 사진
6. 국가유산수리기술자(기능자) 경력증(규칙 별지 제6호의7서식) 및 자격증 사본
7. 제45조에 따른 안전관리 업무수행을 위한 안전관리조직 및 안전점검·교육 등 해당 국가유산수리의 안전관리계획

8. 국가유산수리기능자 투입 및 노무동원 계획서

9. 치목·치석 등 자재 가공계획서

10. 장비투입 계획서

11. 기타 발주자가 지정한 사항

② 감리원은 다음 각 호를 참고하여 국가유산수리 착수신고서의 적정여부를 검토하여야 한다.

1. 계약내용의 확인

가. 국가유산수리기간(착수~완료)

나. 국가유산수리비 지급조건 및 방법(선금, 기성부분 지급, 준공금 등)

다. 그 밖에 국가유산수리계약문서에서 정한 사항

2. 현장기술자(기능자)의 적격 여부

가. 국가유산수리기술자(현장대리인 포함) : 법 제8조 및 제33조

나. 국가유산수리기능자 : 법 제11조

다. 안전보건관리책임자 : 「산업안전보건법」 제15조

라. 안전관리자 : 「산업안전보건법」 제17조

마. 보건관리자 : 「산업안전보건법」 제18조

3. 국가유산수리 예정공정표 : 작업 간 선행·동시 및 완료 등 국가유산수리 전·후 간의 연관성이 명시되어 작성되고, 예정공정표가 적정하게 작성되었는지 확인

4. 품질시험계획서 : 국가유산수리표준시방서 등 품질시험계획 및 검사 등 관련 규정을 준수하여 적정하게 작성되었는지 확인(별지 제25호서식에 따라 검토)

5. 국가유산수리 전 사진 : 국가유산수리 대상 전경 및 세부현황이 잘 나타나도록 촬영되었는지 확인

6. 안전관리계획서 : 「산업안전보건법」에 따른 안전관리계획 관련 규정을 준수하여 적정하게 작성되었는지 확인

7. 국가유산수리기능자 투입 및 노무동원 계획서 : 국가유산수리 계약조건, 공종 및 성격 등을 반영하여 적정하게 작성되었는지 확인

8. 치목·치석 등 자재 가공계획서 : 국가유산수리계약문서에 따라 인력가공 또는 기계가공 등 자재 가공계획이 적정하게 작성되었는지 확인

제12조(측량기준점 보호 등) ① 감리원은 용지말뚝, 삼각점, 도근점, 수준점 등의 측량기준점을

수리업자가 이동 또는 손상시키지 않도록 하여야 하며, 수리업자가 이동이 필요하다고 할 때에는 감리원의 승인을 받도록 하여야 한다.

② 감리원은 측량기준점 중 중심말뚝, 교점, 곡선시점, 곡선종점 및 하천이나 도로의 거리표 등의 이설에 있어서는 수리업자에게 정해진 위치를 찾아낼 수 있는 보조말뚝을 반드시 설치하도록 하여야 한다.

③ 감리원은 국가유산수리 시행 상 수위를 측정할 경우에는 수리업자에게 관측이 용이한 위치에 수위표를 설치하도록 하여 상시 관측할 수 있게 하여야 한다.

④ 감리원은 수리업자에게 토공 및 각종 구조물의 위치, 고저, 국가유산수리 범위, 방향 등을 표시하는 기준시설 등을 설치하도록 하고, 국가유산수리 전에 반드시 확인·검사를 하여야 한다.

1. 토공기준틀은 절토부, 성토부의 위치, 경사, 높이 등을 표시하며 직선구간은 2개 측점,

곡선구간은 매측점마다 설치하고 구배, 비탈 끝의 위치를 파악할 수 있도록 설치

2. 압거, 옹벽 등의 구조물 기초부위는 수평기준틀을 설치하고, 시·중점을 알 수 있는 표지판을 설치

3. 목적물의 위치, 높이 및 기초의 폭, 길이 등을 파악하기 위한 수평기준틀과 조적 공사의 고저, 수직면의 기준을 정하기 위한 세로기준틀 등을 설치

⑤ 감리원은 수리업자로 하여금 기준시설 등을 다음 각 호와 같이 설치하도록 하고, 국가유산수리 완료 때까지 잘 보호되도록 조치하여야 하며, 국가유산수리 도중 파손되어 복구가 필요하거나 이설이 필요한 경우에는 다시 설치하도록 하여야 하며, 다시 설치한 기준시설 등은 반드시 확인·검사를 하여야 한다.

1. 설치위치는 국가유산수리 추진에 지장이 없고 바라보기 용이한 곳에 설치

2. 설치방법은 국가유산수리기간 중 이동될 우려가 없는 시설물을 이용하거나 쉽게 파손되지 않고 변형이 없도록 설치하고 주위를 보호조치 하여야 함

제13조(확인측량 등의 실시) 감리원은 해당 국가유산수리 착수 즉시 수리업자와 함께 발주

설계도면과 실제 현장의 일치 유무를 확인하여야 하며, 감독관과 협의하여 필요 시 다음 각 호의 사항에 따라 확인측량 등을 하여야 한다.

1. 삼각점 또는 도근점에서 중간점(IP) 등의 측량기준점의 위치(좌표)를 확인하고, 기준점은 해당 국가유산수리 시 유실방지를 위하여 필히 인조점을 설치하여야 하며, 시공 중에도 활용할 수 있도록 인조점과 기준점과의 관계를 도면화하여 비치하여야 한다.

2. 국가유산수리 완료까지 보존할 수 있는 가수준점(TBM)을 시공에 편리한 위치에 설치하고, 국토지리정보원에서 설치한 주변의 수준점 또는 감독관이 지정한 수준점으로부터 왕복 수준측량을 실시하여 「공공측량의 작업규정 세부기준」에서 정한 왕복 허용오차 범위 이내일 경우에 측량을 실시하여야 한다.

3. 인접공구 또는 기존시설물과의 접촉부 등을 상호 확인 및 측량결과를 교환하여 이상 유무를 확인하여야 한다.

4. 배수처리계획을 확인하여야 한다.

제14조(확인측량 등 결과의 처리) ① 감리원은 제13조에 따른 확인 결과 설계내용과 현저히

상이할 때는 감독관에게 그 결과를 보고한 후 지시를 받아 해당 국가유산수리에 착수하게 하여야 한다. 다만, 중간점(IP) 등 중심선 측량 및 가수원점(TBM) 표고 확인측량을 제외하고 해당 국가유산수리 추진 상 필요시에는 시공구간의 확인, 측량야장 및 측량결과 도면만을 확인, 제출한 후 우선 시공하게 할 수 있다.

② 감리원은 제13조에 따른 확인측량을 실시한 경우에는 확인측량을 공동확인하고 수리업자에게 다음 각 호의 서류를 작성·제출토록 하고, 확인측량 도면의 표지에 측량을 실시한 현장대리인, 당초 설계업자(임회한 경우), 감리원이 서명·날인하고 검토의견서를 첨부하여 감독관에게 보고하여야 한다. 다만, 제1항 단서규정에 따른 경우는 다음의 제3호 및 제4호의 서류를 생략할 수 있다.

1. 감리원의 검토의견서

2. 확인측량 결과 도면(중·횡단면도, 평면도, 구조물도 등)

3. 산출내역서

4. 국가유산수리비 증감 대비표

5. 그 밖에 참고사항

③ 감리원은 필요한 경우 지적법에 따라 확인측량된 대지 경계선 내의 공사용 부지에 수리업자로 하여금 전체동의 건축물을 배치하도록 하여 대지경계선에 의한 높이제한, 인동 간격에 의한 높이제한 등 건축물 배치와 관련된 규정에 적합한지 여부를 확인하고, 건축물 배치도면을 작성하게 하여 제2항에서 정한 서류와 함께 감독관에게 보고하여야 한다.

제15조(국가유산수리 관련자 회의) 감리원은 감독관이 주관하는 국가유산수리 관련자 회의에 참석하여 제6조제1항에서 정한 업무범위, 현장조사 결과, 설계도서 등의 내용을 설명하고 필요한 사항에 대하여는 감독관의 지시에 따라야 한다.

제3장 국가유산수리 시행단계 감리업무

제16조(국가유산원형의 확인) ① 국가유산수리 관계자는 국가유산의 가치가 유지·회복될 수 있도록 해당 국가유산수리와 관련하여 조사된 고증자료, 양식, 옛 문헌, 국가유산수리 기록, 재료의 진정성, 국가유산수리의 기법 및 범위 등에 관한 사항에 대하여 검토 및 확인하여야 한다.

② 감리원은 국가유산원형의 확인을 위하여 고증관련 자문 및 검토사항에 대한 결과 반영 여부를 확인하여 발주자에게 보고하여야 한다.

제17조(감리업무 기록과 발주자 보고) ① 감리원은 법 제38조제5항 및 규칙 제18조에 따라 다음 각 호의 내용이 포함된 감리보고서를 작성하여 감독관의 확인을 거쳐 감리업자 대표자 명의로 발주자에 제출하여야 하며, 발주자는 법 제38조제6항에 따라 제2호의 최종감리 보고서를 제출받은 날부터 30일 이내에 국가유산청장 및 관할 시·도지사에게 제출하여야 한다.

1. 중간감리보고서(분기별로 작성하여 매 분기 종료 후 다음 달 7일까지 제출하되, 감리 완료일이 속하는 분기에는 완료일로부터 7일 이내에 제출)

가. 국가유산수리 및 감리 개요(별지 제3호서식)

나. 감리원 감리일지(별지 제4호서식)

다. 주요공정별 사전 현황조사(별지 제5호서식)

라. 주요공정별 국가유산수리 현황(국가유산수리에 참여한 국가유산수리기술자 및 국가유산수리기능자의 명단을 포함한다)(별지 제5호서식)

마. 품질시험 및 검사현황(별지 제6호서식)

바. 검측요청 및 결과 통보내용(별지 제7호서식)

사. 주요자재 검사 및 수불 내용(별지 제8호서식)

아. 국가유산수리 설계변경 현황(별지 제9호서식)

자. 국가유산의 원형 및 고증과 관련된 자문·검토·확인 내용(별지 제10호서식)

차. 국가유산수리 전후사진(별지 제10호서식)

카. 그 밖에 발주자가 필요하다고 인정하여 계약에서 정한 내용

2. 최종감리보고서(감리 완료일부터 14일 이내에 제출)

가. 국가유산수리 및 감리 개요(별지 제13호서식)

나. 국가유산수리 추진실적의 종합(별지 제14호서식)

다. 검측 실적의 종합(별지 제15호서식)

라. 품질시험 및 검사 실적의 종합(별지 제16호서식)

마. 주요자재 관리 실적의 종합(별지 제17호서식)

바. 안전관리 실적의 종합(별지 제18호서식)

사. 공정별 기술 검토 내용의 종합(별지 제19호서식)

아. 국가유산의 원형 및 고증과 관련된 자문·검토·확인 실적의 종합(별지 제20호서식)

자. 국가유산수리기술자, 국가유산수리기능자 및 관계 전문가의 성명 및 업무 내용(별지 제21호서식)

차. 종합분석(별지 제22호서식)

카. 그 밖에 발주자가 필요하다고 인정하여 계약에서 정한 내용

② 감리원은 감리업무 수행 상 필요한 경우에는 다음 각 호의 문서를 별지 서식을 참조하여 작성·비치하여야 한다.

1. 문서접수 및 발송대장(별지 제23호서식)

2. 민원처리부(별지 제24호서식)

3. 품질시험 적정성 확인요령(별지 제25호서식)

4. 품질시험계획(별지 제26호서식)

5. 품질시험·검사성과 총괄표(별지 제27호서식)

6. 품질시험·검사 실적보고서(별지 제28호서식)

7. 검측대장(별지 제29호서식)

8. 해체부재 및 지급자재 발생품 정리부(별지 제30호서식)

9. 안전보건 관리체제(별지 제31호서식)

10. 재해발생 현황(별지 제32호서식)

11. 안전교육 실적표(별지 제33호서식)

12. 사고처리 보고서(별지 제34호서식)

13. 기성부분 내역서(별지 제35호서식)

제18조(수리업자 제출서류의 검토) 감리원은 수리업자가 제출하는 다음 각 호의 서류를 접수

하고 적정성 여부를 검토하여 의견을 감독관에게 제출하여야 한다.

1. 지급자재 수급요청서 및 대체사용 신청서

2. 주요기자재 공급원 승인요청서

3. 각종 시험성적표

4. 설계변경 여건보고

5. 준공기한 연기신청서

6. 기성·준공 검사원

7. 안전관리 결과 보고서

8. 확인측량 및 사전조사 결과보고서

9. 해체부재 검사 및 수불부

10. 해체실측보고서, 국가유산수리보고서의 중간성과물 및 감리기간 내에 완료된 최종성과물

11. 물량 확정보고서 및 물가 변동지수 조정률 계산서

12. 품질시험계획서

13. 그 밖에 국가유산수리와 관련되어 필요한 서류 및 도표(천후표, 온도표, 수위표, 조위표 등)

14. 해당 국가유산수리 원가계산서 상의 관련 보험료 및 건설근로자퇴직공제부금비 납

부내역과 관련 증빙자료

15. 예정공정표

16. 배수처리계획서

제19조(감리원의 의견제시 등) ① 감리원은 해당 국가유산수리와 관련하여 수리업자의 기법

변경 요구 등 중요한 기술적인 사항에 대한 요구가 있는 경우, 요구가 있는 날로부터 7일 이내에 이를 검토하고 의견서를 첨부하여 감독관에게 보고 및 승인받아야 하며, 전문성이 요구되는 경우에는 요구가 있는 날로부터 14일 이내에 기술지원자의 검토의견서를 첨부하여 감독관에게 보고 및 승인받아야 한다.

② 감리원은 국가유산수리와 관련하여 검토한 내용에 대하여 필요하다고 판단될 경우 발주자 또는 수리업자에게 그 검토의견을 서면으로 제시할 수 있다.

③ 감리원은 국가유산수리 시행 중 예산이 변경되거나 계획이 변경되는 중요한 민원이 발생된 때에는 민원인 주장의 타당성, 소요예산 등을 검토하여 그 검토의견서를 첨부하여 발주자에 보고하여야 한다.

④ 감리원은 발주자가 민원사항 처리를 위하여 조사와 서류작성을 요구할 때에는 적극 협조하여야 한다.

⑤ 감리원은 국가유산수리와 직접 관련된 경미한 민원처리는 수리업자와 협조하여 적극적으로 해결방안을 강구·시행하여야 하고, 그 내용을 민원 처리부(별지 제24호서식)에 기록·비치하여야 한다. 경미한 민원처리 사항 중 중요하다고 판단되는 경우에는 검토의견서를 첨부하여 발주자에 보고하여야 한다.

제20조(현장대리인 등의 교체) ① 감리원은 현장대리인, 국가유산수리기술자 또는 국가유산

수리기능자 등(이하 이 조에서 "현장대리인 등"이라 한다)이 다음 각 호에 해당되는 것이 확인될 경우 감독관에게 보고하여야 하며, 발주자는 교체사유가 인정될 경우에는 수리업자에게 현장대리인 등을 교체토록 요구하여야 한다.

1. 현장대리인 등이 「국가유산수리 등에 관한 법률」, 「산업안전보건법」 등에 따른 국가유산수리기술자의 현장 배치기준, 전문교육 이수 및 품질시험 의무 등의 법규를

위반하였을 때

2. 현장대리인이 감리원과 발주자의 사전승낙을 얻지 않고 정당한 사유 없이 해당 국가유산수리 현장을 이탈한 때

3. 현장대리인 등의 고의 또는 과실로 인하여 국가유산수리를 조잡하게 하거나 부실하게 하여 일반인에게 피해를 끼치거나 국가유산 또는 유구를 파손 또는 훼손한 경우

4. 현장대리인 등이 계약에 따른 기술력 등이 부족하다고 인정되거나 정당한 사유 없이 기성공정이 예정공정에 현저히 미달할 때

5. 현장대리인이 불법 하도급하거나 이를 방치하였을 때

6. 현장대리인이 감리원의 검측·승인을 받지 않고 후속공정을 진행하거나 정당한 사유 없이 국가유산수리를 중단한 때

7. 현장대리인 등이 감리원의 정당한 지시에 응하지 않을 때

8. 현장대리인 등이 해당 국가유산수리 관련 의무를 면제받고자 부정한 행위를 한 경우

9. 수리업자의 귀책사유로 중대한 재해(국가유산수리 중 사망 1인 이상 또는 3개월 이상의 요양을 요하는 부상자가 동시에 2인 이상 또는 부상자가 동시에 10인 이상)가 발생하였을 경우

② 현장대리인 등의 교체 건의를 받은 발주자는 감독관으로 하여금 교체사유 등을 조사·검토하게 하여 제1항의 각 호와 같은 교체사유가 인정될 경우에는 수리업자에게 교체하도록 요구하여야 한다.

③ 제2항에 따라 교체 요구를 받은 수리업자는 특별한 사유가 없으면 신속히 교체 요구에 따라야 하며 변경한 내용은 착수신고서 제출과 하도급 선정 절차에 따라 처리하여야 한다.

④ 감리원은 해당 국가유산수리의 품질 및 안전관리 상 필요하다고 인정하는 때에는 전기공사, 소방공사 등의 감리원에게 시정지시 등 필요한 조치를 할 수 있으며, 해당 감리원이 시정지시 등 필요한 조치에 정당한 사유 없이 응하지 않을 경우에는 해당 감리원을 교체하도록 발주자에 요구할 수 있다.

제21조(제3자 손해방지) ① 감리원은 다음 각 호의 국가유산수리 현장 인근상황을 수리업자에게 충분히 조사토록 하여 해당 국가유산수리와 관련하여 제3자에게 손해를 주지 않도록 수리업자에게 대책을 강구하게 하여야 한다.

1. 통신, 전력, 송유관, 상·하수도관, 가스관 등 지하매설물

2. 인근의 도로

3. 교통 시설물

4. 건조물 또는 축사

5. 그 밖의 농경지, 산림 등

② 감리원은 국가유산수리 시행 중 수리업자의 귀책사유로 인하여 제3자에게 손해를 준 경우에는 수리업자 부담으로 원상복구 등 손해를 배상하여 민원이 발생되지 않도록 하여야 한다. 또한 제3자에게 피해보상 문제가 제기되었을 경우 감리원은 객관적이고 공정한 판단에 근거한 의견을 제시하여야 한다.

제22조(수명사항의 처리) ① 감리원은 수리업자에게 해당 국가유산수리와 관련하여 지시하는 경우에는 다음 각 호에 따라야 한다.

1. 감리원이 해당 국가유산수리와 관련하여 수리업자에게 지시할 때에는 서면으로 함을 원칙으로 하며, 현장여건에 따라 시급한 경우 또는 경미한 사항에 대하여는 우선 구두 지시로 시행토록 조치하고 추후에 이를 서면으로 확인
2. 감리원의 지시내용을 해당 국가유산수리 설계도서 및 관련법령 등 관계규정에 따라 구체적으로 기술하여 수리업자가 명확히 이해할 수 있도록 지시
3. 지시사항에 대하여는 그 이행상태를 수시점검하고 수리업자로부터 이행 결과를 보고 받아 기록·관리

② 감리원은 감독관으로부터 지시를 받았을 때에는 다음 각 호와 같이 처리하여야 한다.

1. 감독관으로부터 지시를 받은 내용을 기록하고 신속하게 이행되도록 조치하여야 하며, 그 이행 결과를 점검·확인하여 감독관에게 서면으로 조치결과를 보고
2. 해당 지시에 대한 이행에 문제가 있을 경우에는 의견을 제시
3. 각종 지시, 통보사항 등을 감리조직 전원이 숙지하고 이행에 철저를 기하기 위하여 교육 또는 공람

제23조(사진촬영 및 보관) ① 감리원은 수리업자로 하여금 공종별로 해당 국가유산수리 착수

전부터 완료 때까지의 국가유산수리 과정, 기법, 특기사항을 촬영한 촬영일자가 나오는 사진과 일자, 위치, 공종, 작업내용 등을 기재한 국가유산수리 내용 설명서를 제출토록 하여 후일 참고자료로 활용토록 한다. 국가유산수리 기록 사진은 공종별, 국가유산수리 추진 단계에 따라 다음 각 호의 사항을 촬영한 것이어야 한다.

1. 주요한 국가유산수리 현황은 각 부위별로 해당 국가유산수리 전·중·후 등 국가유산수리 과정을 알 수 있도록 가급적 동일 장소에서 촬영
2. 단청, 벽화, 묵서명, 특수한 맞춤·이음이나 구조, 특이한 부속 및 부착물 등은 특히 국가유산수리 전 상세사진 촬영
3. 국가유산수리 후 검사가 불가능하거나 곤란한 부분
 - 가. 암반선 확인 사진
 - 나. 매물, 수중 구조물
 - 다. 부재의 이음 및 맞춤
 - 라. 지붕내부, 성곽·기단 등의 속채움, 석조물 내부, 온돌 내부, 벽체 내부 등
 - 마. 외주가공품 검사 기록
 - 바. 지중매설(급·배수관, 전선 등) 광경
 - 사. 매몰되는 옥내외 배관(설비, 전기 등) 광경
 - 아. 전기 등 배전반 주변에서의 배관류
 - 자. 주요 구조부재의 규격과 마감 상태
 - 차. 매설된 부분의 배근상태 및 생석회잡석다짐·콘크리트 등의 두께현황
 - 카. 바닥 및 배관의 행거볼트, 공조기 등의 행거볼트 시공 광경
 - 타. 보온, 결로 방지 관계 시공 광경
 - 파. 해당 국가유산수리 이후 철거되는 가설시설물 시공 광경
 - 하. 기타 감리원의 요청에 의한 사항

② 감리원은 특히 중요하다고 판단되는 국가유산수리에 대하여는 그 과정을 수리업자로 하여금 디지털비디오 등으로 영상촬영토록 하여야 한다.

③ 감리원은 제1항과 제2항에서 촬영한 사진 및 비디오 등은 디지털파일 등으로 제출받아 수시 검토·확인할 수 있도록 보관하고 국가유산수리 완료 시 발주자에 제출하고 발주자는

이를 보관하여야 한다.

제24조(품질관리(또는 시험) 계획의 관리) ① 감리원은 국가유산수리계약문서에서 정한

품질관리(또는 시험)계획 요건대로 품질에 영향을 미치는 모든 작업을 성실하게 수행하는지 검사·확인하여야 한다.

② 감리원은 수리업자가 품질관리(또는 시험)계획 요건의 이행을 위해 제출하는 문서를 7일 이내에 검토·확인 후 발주자에 승인을 요청하여야 하며 발주자는 7일 이내에 승인하여야 한다.

③ 감리원은 품질관리(또는 시험)계획이 발주자로부터 승인되기 전까지는 원칙적으로 수리업자로 하여금 해당 업무를 수행하게 하여서는 안 된다.

④ 감리원이 품질관리(또는 시험)계획과 관련하여 검토·확인하여야 할 문서는 품질시험계획서, 절차서 및 지침서 등을 말한다.

⑤ 감리원은 수리업자가 작성한 품질시험계획서에 따라 품질시험 이행여부를 검토·확인하여 감독관에게 보고하여야 하며, 감독관은 시정이 필요한 경우에는 수리업자에게 시정을 요구할 수 있으며, 시정을 요구받은 수리업자는 이를 지체 없이 시정하여야 한다.

⑥ 감리원은 품질상태를 수시로 검사·확인하여 부실수리를 사전에 방지하도록 적극 노력하여야 한다.

제25조(품질시험·검사 요령) ① 감리원은 수리업자가 발주자에게 승인받은 품질시험계획서

에 따라 품질시험·검사가 실시되는지를 확인하여야 한다.

② 감리원은 품질시험과 검사가 국가유산수리표준시방서 또는 「산업표준화법」에 따른 한국산업표준에 의하여 실시되는지 확인하여야 한다.

③ 감리원은 수리업자로부터 매월 품질시험·검사실적(별지 제28호서식)을 제출받아 이를 확인하여야 한다.

④ 감리원은 수리업자가 발주자에 해당 국가유산수리에 대한 기성부분 검사 또는 예비준공검사 신청 시 제출한 품질시험·검사성과 총괄표(별지 제27호서식)를 검토·확인하여야 한다.

⑤ 국가유산수리 품질시험·검사를 실시하여야 할 해당 국가유산수리의 발주자 또는 수리업자는 국·공립시험 기관 또는 국토교통부장관 등에게 등록한 품질검사전문기관에 품질시험의 실시를 대행하게 할 수 있다.

⑥ 감리원은 발주자 또는 수리업자가 제5항에 따라 제3자에게 품질시험·검사 실시를 대행시키고자 할 때에는 그 적정성 여부를 검토·확인하여야 한다.

제26조(시공계획서의 검토) ① 감리원은 제6조제1항에 따른 합동회의에서 결정된 주요공정에

대한 시공계획서를 수리업자로부터 해당 공사 시공 30일 전에 제출받아 이를 검토하여 7일 이내에 감독관에게 제출하여 승인을 받은 후 시공토록 하여야 한다.

② 제1항에 따른 시공계획서에는 다음 각 호의 내용이 포함되어야 한다.

1. 현장조직표
2. 해당 공사 세부공정표
3. 기술지도 등 자문회의 시행일정
4. 시공절차 및 방법
5. 전통기법 사용 및 현장관리 방법
6. 시공일정
7. 국가유산수리기능자 등 인력투입계획 및 주요자재 투입계획
8. 주요장비 동원계획
9. 주요 설비사양 및 반입계획
10. 품질관리대책
11. 안전대책 및 환경대책 등
12. 지장물 처리계획과 교통처리 대책

③ 감리원은 국가유산수리 중 시공계획서에 중요한 내용변경이 발생한 경우에는 변경 시공 계획서를 제출받은 후 5일 이내에 검토하여 감독관에게 제출하여 승인을 받은 후 시공토록 하여야 한다.

제27조(시공상세도 검토·확인) ① 감리원은 감독관 및 수리업자와 자문회의 등에서 필요한

시공상세도의 목록을 정하여야 한다.

② 감리원은 수리업자로부터 제1항에 따른 각종 구조물 시공상세도를 사전에 제출받아 다음 각 호의 사항을 고려하여 검토하고 감독관에게 제출하여 승인을 받은 후 시공토록 하여야 한다. 시공상세도를 검토할 때 필요한 경우 감독관과 협의하여 실측설계업자 또는 관계전문가를 참여시킬 수 있다.

1. 설계도면 및 시방서 또는 관련법령을 포함한 관계규정에 일치하는지 여부
2. 국가유산 원형의 변화 여부
3. 국가유산수리기술자, 국가유산수리기능자가 명확하게 이해할 수 있는지 여부
4. 실제 시공 가능한지 여부
5. 시공 및 구조 안전성의 확보 여부
6. 도면으로 표시 곤란한 내용은 시공 시 유의사항으로 작성되었는지 등을 검토
7. 기타 감독관이 필요로 하는 사항

③ 감리원은 제1항에 따른 시공상세도와 다음 각 호의 사항에 대한 시공상세도의 작성여부를 확인하고, 제출된 시공상세도의 안정성을 검토·확인하여야 한다. 이 경우 주요구조부(가시설물을 포함한다)의 구조적 안전에 관한 사항과 전문적인 기술검토가 필요한 사항은 관련분야 기술지원자(기술지원자가 없는 분야의 경우에는 관계전문가의 자문으로 대체할 수 있다)에게 검토·확인하게 하여야 한다. 다만, 해당 국가유산수리의 조건에 따라 감독관, 감리원 및 수리업자가 협의하여 필요한 시공상세도의 목록을 조정할 수 있다.

1. 교체 또는 재사용할 부재 상세도
2. 신규 설치 부재 상세도
3. 수리용덧집, 비계 등 가시설물의 설치상세도 및 구조계산서
4. 배수관, 암거 등의 설치위치 및 연장도
5. 지붕 및 마루곡, 초각문양, 각종 맞춤 및 이음부
6. 성곽 및 석축의 면석과 뒤채움, 주초석 및 기반부
7. 기타 규격, 치수 등이 불명확하여 시공에 어려움이 예상되는 부위의 각종 상세도면

④ 감리원은 시공상세도 검토·승인 때까지 해당 공정에 대한 시공을 허용하지 말아야

하고, 시공상세도는 접수일로부터 7일 이내에 검토하는 것을 원칙으로 하고, 부득이하게 7일 이내에 검토가 불가능할 경우 사유 등을 명시하여 통보하여야 한다.

제28조(주간작업실적 및 계획서의 검토·확인) ① 감리원은 수리업자로부터 주간작업계획서 (투입예정인 국가유산수리기술자 및 국가유산수리기능자의 명단이 포함되어야 한다. 이하

‘기술자등의 명단’ 이라 한다)를 제출받아 감리업무수행계획에 참고하여야 한다.

② 감리원은 수리업자로부터 제출받은 근일작업실적이 포함된 수리업자의 작업일지 사본 (수리업자 자체양식으로 하되, 투입된 기술자등의 명단이 포함되어야 한다)을 참조하여, 제32조에 따른 시공 확인 업무 시 작업실적과 사용자재량, 품질시험횟수 및 성과 등이 서로 일치하는지 여부를 검토·확인하고, 이를 시행령 제22조제5항에 따른 감리일지에 기록하여야 한다.

③ 감리원은 제32조에 따른 시공 확인 업무 당시 제1항에 따른 작업계획서에 명시된 기술자등의 명단이 실제 투입되었는지 여부를 확인하고 투입된 기술자등의 명단(별지 제 5호서식)을 기록하여야 한다.

제29조(시공 확인) ① 감리원은 다음 각 호의 현장시공 확인업무를 수행하여야 한다.

1. 시공 확인 시는 해당 국가유산수리의 설계도면, 시방서 및 관계규정에 정한 공종을 반드시 확인
2. 수리업자가 측량하여 말뚝 등으로 표시한 목적물의 위치, 표고, 치수 등의 정확도 확인
3. 해체공사 및 매몰부위나 외부에서 확인하기 곤란한 시공에는 반드시 직접 검측하여 시공 당시 상세한 경과기록 및 사진촬영 등의 방법으로 그 시공 내용을 명확히 입증할 수 있는 자료를 작성하여 비치하고, 감독관 등의 요구가 있을 때에는 이를 제시

4. 목적물의 해체, 조립, 설치 등 시공 과정에서 가설공사를 포함한 작업단계의 시공 상태 (제6조제1항에 따른 주요공정에 한함)

② 감리원은 주요공정의 시공품질을 저하시키는 행위 등이 없도록 현장확인을 철저히 하고, 주요 공정별 시공현황(별지 제5호서식)을 작성하여 감리보고서에 수록하여야 한다.

③ 감리원은 해당 국가유산수리의 시방서 및 관계규정에서 정한 시험, 측정기구 및 방법 등 기술적인 사항을 확인하고 평가함을 원칙으로 하며, 제33조에서 정한 검측업무 절차에

따라 수행하여야 한다.

④ 감리원은 시공 확인을 위하여 X-Ray 촬영, 적외선 촬영, 목재수종 및 연륜연대 측정, 보존 처리 방법, 구조 안정성 검토, 3D SCAN 등의 특수한 방법이 필요한 경우 감독관의 지시를 받아 외부 전문기관에 확인을 의뢰할 수 있으며 필요한 비용은 설계변경 시 반영한다.

제30조(검측업무) ① 감리원은 주요공정에 대하여 일정단계의 작업이 완료되면 수리업자로부터 검측요청서(별지 제7호서식)를 제출받아 시공 상태를 확인하여야 한다.

② 감리원은 다음 각 호의 사항이 유지될 수 있도록 검측체크리스트를 작성하여야 한다.

1. 체계적이고 객관성 있는 현장 확인과 승인
2. 부주의, 착오, 미확인에 의한 실수를 사전 예방하여 충실한 현장 확인 업무를 유도
3. 검측작업의 표준화로 작업원들에게 작업의 기준 및 주안점을 정확히 주지시켜 품질 향상을 도모
4. 객관적이고 명확한 검측결과를 수리업자에게 제시하여 현장에서의 불필요한 시비를 방지하는 등의 효율적인 검측을 도모

③ 감리원은 다음 각 호의 검측업무 수행 기본방향에 따라 검측업무를 수행하여야 한다.

1. 해당 국가유산수리의 규모와 현장조건을 감안한 검측업무지침을 현장별로 작성·수립하여 감독관의 승인을 득한 후 이를 근거로 검측업무를 수행. 이 경우, 검측업무지침은 검측하여야 할 세부공종, 검측절차, 검측시기 또는 검측빈도, 검측체크리스트 등의 내용을 포함
2. 수립된 검측업무지침은 모든 국가유산수리 관련자에게 배포하여 주지시켜야 하고, 보다 확실한 이행을 위한 교육 실시
3. 현장에서의 검측은 체크리스트를 사용하여 수행하고, 그 결과를 검측체크리스트에 기록한 후 감독관에 보고
4. 검측체크리스트에는 검사항목에 대한 시공기준 또는 합격기준을 기재하여 검측결과와 합격 여부를 합리적으로 신속히 판정
5. 단계적인 검측으로는 현장 확인이 곤란한 기초, 지붕, 벽체, 뒕개움쌓기 등의 시공은 제32조제1항제3호에 따라 검측
6. 수리업자가 제출한 검측요청서에 기술자등의 명단이 첨부되고 실제 투입(시공 확인

및 검측 업무 당시 투입된 기술자등에 한한다)되었는지 여부 및 설계도서대로 수행되는지 수행업무 확인

7. 감리원은 공정추진에 지장이 없도록 수리업자와 검측일자를 협의하여 검측하도록 하고, 감리원의 사정으로 검측을 못할 경우 공정추진에 지장이 없도록 요청한 날 이전 또는 휴일검측을 하여야 하며 이때 발생하는 감리대가는 감리업자 부담으로 한다.

④ 감리원은 다음 각 호의 검측절차에 따라 검측업무를 수행하여야 한다.

1. 검측체크리스트(별지 제7호서식)에 의한 검측은 1차적으로 수리업자가 배치한 국가유산수리기술자가 점검하여 확인한 검측체크리스트를 첨부하여 검측요청서를 감리원에게 제출하면 그 내용을 검토하여 현장 확인 검측을 실시하고, 그 결과를 수리업자에게 서면으로 통보

2. 검측결과 불합격인 경우는 그 불합격된 내용을 수리업자가 명확히 이해할 수 있도록 상세하게 첨부하여 통보하고 보완시공 후 재검측 받도록 조치한 후 감리보고서에 기록

⑤ 감리원은 검측할 검사항목을 계약설계도면, 시방서, 국가유산수리법령, 동 지침 등의 관계규정 내용을 기준하여 구체적인 내용으로 작성하여 목적물을 소정의 규격과 품질로 완성하는데 필수적인 사항을 포함하여 점검항목을 결정하여야 한다.

⑥ 감리원은 검측할 세부공종과 시기를 작업 단계별로 정확히 파악하여 검측하여야 한다.

제31조(특수공법) 감리원은 특수한 공법이나 전통기법이 아닌 공법이 적용되는 경우의 기술 검토 및 시공 상 문제점 등의 검토를 할 때에는 기술지원자 등을 활용하여 검토의견을 제시하고 발주자의 승인을 받아야 한다. 필요 시 발주자는 감리원이 제출한 검토의견을 근거로 자문회의를 개최할 수 있다. 이 경우 특수한 공종에 대하여 외부전문가의 참여가 필요하다고 판단될 경우 발주자와 협의하여 참여시킬 수 있다.

제32조(기술검토의견서) ① 감리원은 국가유산수리 중 발생하는 기술적 문제점, 설계변경 사항, 국가유산수리계획 및 공법 변경 문제, 설계도면과 시방서 상호간의 차이·모순 등의 문제점, 기타 감독관이 기술검토를 요청한 사항에 대하여 현지실정을 충분히 조사, 검토, 분석하고 해결방안을 검토하여 감독관에게 제시하여야 한다.

② 감리원은 서면으로 기술검토의견서(별지 제19호서식)를 작성·제출하여야 하고 기술검토의견서에는 상세 기술검토 내역 또는 근거가 첨부되어야 한다.

제33조(사용자재의 적정성 검토) ① 감리원은 수리업자로 하여금 공정계획에 따라 사전에 주요 기자재(목재, 석재, 기와 등) 공급원 승인신청서를 자재반입 10일 전까지 제출토록 하여야 한다.

② 감리원은 시험성과표가 품질기준을 만족하는지 여부를 검토하여 감독관에게 보고하고 감독관은 품명, 공급원, 납품실적, 감리원의 검토의견 등을 고려하여 적합한 것으로 판단될 경우에는 이를 승인하여야 한다.

③ 감리원은 가공된 자재의 공급원 승인 시 공급원의 가공 작업장에서 가공된 자재의 가공 오차를 직접 측정한 후 제출된 시험성적서를 검토하여 품질시험 기준에 따라 합격여부를 판단하여야 한다.

④ 감리원은 공급원 승인 후에도 반입사용자재에 대한 품질시험 및 품질변화 여부 등에 대하여 수시 확인하여야 한다.

⑤ 감리원은 공급원 승인요청을 받을 때에는 특별한 사유가 없으면 2개 이상의 공급원을 제출받아 제품의 생산중지 등 부득이 한 경우에도 예비적으로 사용할 수 있도록 하여야 한다.

⑥ 감리원은 수리업자로 하여금 공급원 승인요청서에 다음 각 호의 관계서류를 첨부토록 하여야 한다.

1. 국가유산수리법령 등 관계법령에서 규정한 인증기관 및 국·공립검사기관의 시험성과
2. 납품실적 증명
3. 시험성과 대비표
4. 목재·석재의 경우 원산지증명서
5. 기타 감리원이 요구하는 사항

⑦ 감리원은 수리업자로 하여금 공정계획에 따라 사전에 주요자재 수급계획을 수립하여 자재가 적기에 현장에 반입되도록 검토하여 감독관에게 보고하여 수급차질에 의한 공정 지연이 발생하지 않도록 하여야 한다.

제34조(사용자재의 검수 및 관리) ① 감리원은 해체 재료 발생 시 수리업자로 하여금

「국가유산수리 등에 관한 업무지침」 제21조제1항에 따라 조사·기록·관리·저장토록 하고, 그 적정성을 검토·확인하여야 한다. 다만, 감리원은 제43조에 따른 자문회의 등을 통해 재사용재와 불용재를 확정할 수 있다.

② 감리원은 목적물을 구성하는 가공사재, 자재, 설비, 제조품 등의 주요 기자재가 공급원 승인을 받은 후 현장에 반입되면 수리업자로부터 송장 사본을 접수함과 동시에 반입된 기자재를 검수하여 그 결과를 검수부에 기록하여야 하며, 수리업자는 검수부를 관리하여야 한다.

③ 감리원은 계약 품질조건과의 일치 여부를 확인하는 기자재 검수를 할 때에 규격, 성능, 수량뿐만 아니라 필히 품질의 변질여부를 확인하여야 하고, 변질되었을 때는 즉시 현장에서 반출하도록 하고 반출여부를 확인하여야 하며 의심스러운 것은 별도 보관토록 한 후 품질 시험 결과에 따라 검수 여부를 확정하여야 한다.

④ 감리원은 수리업자로 하여금 현장에 반입된 기자재가 도난 또는 우천에 훼손·유실되지 않게 품목별, 규격별로 관리·저장하도록 하여야 하고 국가유산수리 현장에 반입된 모든 주요자재는 수리업자 임의로 국가유산수리 현장 외로 반출하지 못하도록 지도 및 주요자재 검사 및 수불부(별지 제8호서식)를 작성하여 관리하게 하여야 하며, 제32조에 따른 현장 확인 시 그 현황을 점검하여야 한다. 다만, 제1항에 따른 해체부재의 경우에는 해체부재 검사 및 수불부(별지 제8호서식) 작성하여 관리하게 하여야 한다.

⑤ 감리원은 현장에서 품질시험을 실시할 수 없는 자재에 대하여는 수리업자와 공동 입회하여 생산 공장에서 시험을 실시하거나, 수리업자로 하여금 제36조제6항제1호에 따른 기관에 의뢰시험을 요청하게 하여 시험성적을 사전에 검토하여 품질을 확인하여야 한다.

⑥ 감리원은 자재가 현장에 반입되면 송장 또는 납품서를 확인하고 수량, 치수 등을 검사하여야 하며, 국가유산수리 현장이 아닌 장소에서 가공 또는 조립되어 반입되는 자재가 있는 경우 반입자재의 가공 또는 조립에 사용된 각각의 재료, 부품 또는 가공품 등이 설계도서 등 관련규정에 적합한지 여부를 확인하여야 한다.

⑦ 감리원은 수급요청한 지급자재가 배정되면 납품지시서에 기록된 품명, 수량, 인도 장소 등을 확인하고 수리업자에게 인수 준비를 하도록 한다.

⑧ 감리원은 지급자재에 대한 검수조서를 작성할 때는 수리업자가 입회·날인토록 하고, 검수조서는 감독관에게 보고하여야 한다.

⑨ 감리원은 잉여 지급자재 및 해체부재 중 불용재가 발생하였을 때는 품명, 수량 등을 조사하여 감독관에게 보고하여야 하며, 수리업자로 하여금 지정장소에 반납하도록 하여야 한다.

⑩ 감리원은 공정계획, 국가유산수리기간 등을 감안하여 수리업자의 요청으로 입체 또는 대체 사용이 불가피하다고 판단될 경우에는 감독관의 승인을 득한 후 이를 허용하도록 한다.

⑪ 감리원은 입체 또는 대체 사용 자재에 대하여도 품질, 규격 등을 확인하고, 검수를 하여야 한다.

⑫ 감리원은 주요자재 수급계획이 해체부재의 재사용 여부 및 공정계획과 부합되는지 확인하고 미비점이 있으면 수리업자에게 계획을 수정하도록 하여야 한다.

⑬ 감리원이 제1항에 따른 해체부재 조사·시험·처리 시, 수리업자 및 해체부재 관련 실측설계업자는 입회하여 검토·확인하여야 한다.

⑭ 감리원은 규칙 제17조의7에 따라 새로 설치한 부재에 대한 확인을 하여야 한다.

제35조(지장물 등 철거확인) ① 감리원은 국가유산수리 중에 지하매설물 등 새로운 지장물을 발견하였을 때에는 수리업자로부터 상세한 내용이 포함된 지장물 조서를 제출받아 이를 확인한 후 감독관에게 보고하여야 한다.

② 제1항에 따른 지장물이 「매장유산 보호 및 조사에 관한 법률」 제2조에 따른 매장유산(이하 "매장유산"이라 한다)인 경우에는 수리업자로 하여금 같은 법 제17조에 따라 조치하도록 지시하고 그 결과를 감독관에게 보고하여야 한다.

③ 감리원은 기존 구조물을 철거할 때에는 수리업자로 하여금 현황도(측면도, 평면도, 상세도, 기타 수량산출에 필요한 사항)와 현황사진을 작성하여 제출토록 하고 이를 검토·확인하여 감독관에게 보고하여야 한다.

제36조(감리원의 재시행명령 등) ① 법 제39조제1항에 따라 감리원은 수리업자가 설계도서나 그 밖의 관계서류의 내용과 적합하지 아니하게 국가유산수리를 하는 경우 또는 시공과정 중 매장유산을 발견하는 경우에는 재시행 또는 중지명령이나 그 밖에 필요한 조치를 할 수 있다.

② 재시행 및 중지 지시 등의 적용 한계는 다음 각 호와 같다.

1. 재시행 : 시공된 국가유산수리가 품질이 미흡하다고 또는 위해를 발생시킬 수 있다고

판단되거나, 감리원 또는 감독관의 검측·승인을 받지 않고 후속공정을 진행한 경우와 관계규정에 재시행을 하도록 규정된 경우

2. 중 지 : 시공된 국가유산수리의 품질이 미흡하다고 또는 중대한 위해를 발생시킬 수 있다고 판단되거나, 다음 각 목에 해당하는 경우 중지를 지시할 수 있으며 중지는 부분중지와 전면중지로 구분

가. 부분중지

- (1) 매장유산이 발견되었을 때
- (2) 국가유산의 원형을 훼손시킬 우려가 있을 때
- (3) 재시행 지시가 이행되지 않은 상태에서 다음 단계의 공정이 진행될 경우 하자가 발생될 수 있다고 판단될 때
- (4) 안전 상 중대한 위험이 예상되어 물적·인적 중대한 피해가 예견될 때
- (5) 동일 공정에 있어 2회 이상 시정지시 또는 경고가 있었음에도 이행되지 않을 때
- (6) 감리원이 감리업무수행지침에 따라 요청한 서류를 2회 이상 정당한 사유 없이 제출하지 않을 때
- (7) 수리업자가 법 제25조에 따른 하도급 관련 규정을 위반한 사실을 안 때

나. 전면중지

- (1) 국가유산의 원형이 훼손되었을 때
- (2) 수리업자가 고의로 국가유산수리의 추진을 심히 지연시키거나 국가유산수리의 부실 우려가 농후한 상황에서 적절한 조치를 취하지 않은 채 국가유산수리를 계속 진행하는 경우
- (3) 부분중지가 이행되지 않음으로서 전체 공정에 영향을 끼칠 것으로 판단될 때
- (4) 지진, 해일, 폭풍 등 천재지변으로 해당 국가유산수리 전체에 중대한 피해가 예상될 때
- (5) 전쟁, 폭동, 내란, 혁명상태 등으로 해당 국가유산수리를 계속할 수 없다고 판단되어 감독관으로부터 지시가 있을 때

③ 감리원으로부터 재시행 또는 중지명령이나 그 밖에 필요한 조치에 관한 지시를 받은 수리업자는 특별한 사유가 없으면 그 지시에 따라야 한다.

④ 감리원은 수리업자에게 재시행 또는 중지명령이나 그 밖에 필요한 조치를 한 경우에는 지체 없이 그 사실을 발주자에 통지하여야 한다.

⑤ 발주자는 감리원으로부터 제4항에 따른 통지를 받으면 지체 없이 그 내용을 검토한 후 시정 여부의 확인, 국가유산수리 재개 지시 등 필요한 조치를 하여야 한다.

⑥ 발주자는 감리원의 재시행 또는 중지명령 등의 조치를 이유로 감리원 등의 변경, 감리대가 지급의 거부·지체, 그 밖에 감리원에게 불이익한 처분을 하여서는 아니 된다.

⑦ 감리원은 수리업자가 재시행 또는 중지명령 등에 대한 필요한 조치를 이행하지 않을 때에는 법 제49조제1항에 따라 수리업자에 대한 제재조치를 취하도록 발주자에 요구하여야 한다.

제37조(공정관리) ① 감리원은 해당 국가유산수리가 정해진 국가유산수리기간 내에 시방서,

도면 등에 따른 품질을 갖추어 완성될 수 있도록 공정관리를 하여야 한다.

② 감리원은 해당 국가유산수리 착수일로부터 30일 이내에 수리업자로부터 공정관리 계획서를 제출받아 제출받은 날로부터 14일 이내에 다음 각 호의 사항을 검토하여 감독관에게 보고하여야 하며, 감독관은 확인 후 승인한다.

1. 수리업자의 공정관리 기법이 해당 국가유산수리의 규모, 특성에 적합한지 여부
2. 계약서, 시방서 등에 공정관리 기법이 명시되어 있는 경우에는 명시된 공정관리 기법으로 시행되도록 조치
3. 계약서, 시방서 등에 공정관리 기법이 명시되어 있지 않았을 경우에는 해당 국가유산수리 조건에 적합한 공정관리 기법을 적용하되 복잡한 공종의 국가유산수리 또는 감리원이 PERT/CPM 이론을 기본으로 한 공정관리가 필요하다고 판단하는 경우에는 별도의 PERT/CPM 기법에 의한 공정관리를 적용토록 조치

③ 감리원은 해당 국가유산수리의 규모, 공종 등 제반여건을 감안하여 수리업자가 공정관리 업무를 성공적으로 수행할 수 있도록 다음 각 호의 사항을 검토하여야 한다.

1. 공정관리자와 공정관리 프로그램의 적합 여부
2. 보고체계의 적합성 여부
3. 계약 국가유산수리기간 준수 여부
4. 각 작업(Activity) 기간에 품질, 안전관리가 고려되었는지 여부
5. 지정휴일, 천후조건 감안 여부

6. 자원조달에 무리가 없는지 여부
7. 주공정의 적합 여부
8. 국가유산수리 현장주변 여건, 법적 제약조건 감안 여부
9. 동원 가능한 장비, 기타 부대설비 및 그 성능 감안 여부
10. 특수장비 동원을 위한 준비기간의 반영 여부
11. 동원 가능한 작업인원과 작업자의 숙련도 감안 여부
12. 기타 필요하다고 판단되는 사항

제38조(국가유산수리진도 관리) ① 감리원은 수리업자로부터 전체 실시공정표에 따라 월간,

주간 상세공정표를 사전에 제출 받아 검토하여 감독관에게 보고하여야 한다.

1. 월간상세공정표 : 작업착수 전 월말 기준 1주 전 제출
2. 주간상세공정표 : 작업착수 전 주말 기준 3일 전 제출

② 감리원은 매주 또는 매월 정기적으로 국가유산수리진도를 확인하여 예정공정과 실시공정을 비교하여 국가유산수리의 부진 여부를 검토하여야 한다.

③ 감리원은 현장여건, 기상조건, 지장물 이설 등에 따른 관련기관 협의사항이 정상적으로 추진되는지 검토·확인하여야 한다.

④ 감리원은 공정진척도 현황을 최근 1주전의 자료가 유지될 수 있도록 관리하고 공정지연을 방지하기 위하여 주공정 중심의 일정관리가 될 수 있도록 수리업자를 감리하여야 한다.

⑤ 감리원은 주간단위의 공정계획 및 실적을 수리업자로부터 제출 받아 이를 검토·확인하고, 필요한 경우 현장대리인을 포함한 관계직원 합동으로 다음 각 목에 대한 내용의 협의를 위한 주간 또는 월간 국가유산수리 추진회의를 주관하여 실시하고 그 회의록을 유지하여야 한다.

1. 금주작업에 대한 실적 분석·평가
2. 국가유산수리 추진에 지장을 초래하는 문제점 분석
3. 잘못 시공된 부분의 지적 및 재시공 등의 필요성 검토 및 지시
4. 그 밖에 국가유산수리 추진 상 필요한 내용의 협의

제39조(부진공정 만회대책) ① 감리원은 수리업자가 작성하여 제출한 주간공정보고를 검토한

후 국가유산수리진도율이 지연된다고 판단되면 감독관에게 보고하고, 감독관은 수리업자에게 부진사유 분석, 근로자 안전확보를 고려한 부진공정 만회대책 및 만회공정표 수립을 지시하여야 한다.

② 감리원은 수리업자가 제출한 부진공정 만회대책을 검토·확인하고 그 이행상태를 주간단위로 점검·평가하여야 하며 제41조제5항에 따른 국가유산수리 추진회의 등을 통하여 미조치 내용에 대한 필요대책 등을 수립하여 정상공정을 회복할 수 있도록 조치하여야 한다.

③ 감리원은 검토·확인한 부진공정 만회대책과 그 이행상태의 점검·평가 결과를 감독관에게 보고하여야 한다.

제40조(수정 공정계획) ① 감리원은 현장실정 또는 수리업자의 사정 등으로 인하여 국가유산수리 진척 실적이 지속적으로 부진할 경우 수리업자로부터 수정 공정계획을 제출 받아 제출일로부터 7일 이내에 검토하고 감독관에게 보고하여야 한다.

② 감리원은 수정 공정계획을 검토할 때 수정목표 종료일이 당초 계약 종료일을 초과하지 않도록 조치하여야 하며, 초과할 경우에는 그 사유를 분석하여 검토안을 작성하고 필요 시 수정 공정계획과 함께 감독관에게 보고하여야 한다.

제41조(공정보고 등) ① 감리원은 추진계획과 실적을 중간감리보고서에 포함하여 발주자에 보고하여야 한다.(별지 제3호서식)

② 감리원은 수리업자가 준공기한 연기신청서를 제출할 경우 이의 타당성을 검토·확인하고 검토의견서를 첨부하여 발주자에 보고하여야 한다.

제42조(사고처리) 감리원은 현장에서 사고가 발생하였을 경우에는 수리업자가 필요한 응급조치를 취하였는지 확인하고 감독관에게 그 결과(별지 제34호서식)를 보고하여야 한다.

제4장 설계변경 및 계약금액의 조정 관련 감리업무

제43조(자문 등) ① 발주자 또는 감리원은 다음 각 호의 사항에 대한 자문을 받기 위해 자문 회의를 개최할 수 있다..

1. 국가유산 원형의 고증, 양식, 국가유산수리의 기법 및 범위 등에 관한 사항
2. 수리업자의 공법 변경 요구 등 중요한 기술적 사항
3. 특수공법 적용에 관한 사항
4. 설계변경에 관한 사항
5. 그 밖에 발주자 또는 감리원이 필요하다고 인정하는 사항

② 자문회의를 개최하기 위한 자문위원의 선정은 발주자가 감리원 및 수리업자 등과 협의하여 관계전문가 2인 이상([해체부재 처리 기술회의인 경우 3인 이상](#))으로 선정하여야 한다.

③ 감리원 또는 수리업자는 필요 시 발주자에 자문회의 개최를 요청할 수 있으며, 요청을 받은 발주자는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.

④ 자문회의 개최에 따른 비용은 계약내용에 따르는 것을 원칙으로 하며, 계약내용에 특별히 기재된 사항이 없을 경우 발주자가 부담하도록 하여야 한다.

제44조(설계변경 관리) ① 감리원은 해당 국가유산수리 실정보고와 관련하여 다음 각 호의 업무를 수행하여야 한다.

1. 설계도서와 현지여건이 상이한 부분에 대한 내용 파악(현지 여건 조사)
2. 수리업자가 제출한 실정보고 내용의 적정성 검토
3. 발주자에 설계변경을 위한 실정보고 제출

② 발주자는 사업환경의 변동, 기본계획의 조정, 관계전문가의 자문에 따른 국가유산수리 내용의 조정 등으로 설계변경이 필요한 경우에는 설계변경 개요서를 첨부하여 서면으로 감리원에게 설계변경을 지시하여야 한다.

③ 감리원은 수리업자가 현지여건과 설계도서가 부합되지 않거나 국가유산수리비 절감 등의 사유로 설계변경이 필요하다고 실정보고서를 제출하면 접수 후 7일 이내에 검토 의견서를 첨부하여 감독관에게 제출하여야 한다. 다만, 기일 내 처리가 곤란하거나 기술적 검토가 미비한 경우에는 그 사유와 처리계획을 감독관에게 보고하고 수리업자에게도 통보하여야 한다.

④ 발주자로부터 설계변경을 지시받은 감리원은 지체 없이 수리업자에게 관련 내용을 통보하여 다음 각 호의 서류를 작성하도록 한다.

1. 설계변경 개요서
2. 설계변경 도면, 시방서, 계산서 등
3. 수량산출조서
4. 그 밖에 필요한 서류

⑤ 감리원은 제4항제2호 및 제3호의 서류는 수리업자가 실측설계업자를 통해 서류를 작성하도록 하여야 한다.

⑥ 감리원은 제4항에 해당하는 서류의 보완이 필요하다고 판단될 경우 수리업자에게 보완을 지시할 수 있으며, 지시를 받은 수리업자는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.

⑦ 설계변경을 하려는 경우 감리원은 발주자의 방침에 따라 제4항의 서류와 감리원의 기술 검토의견서 등 필요한 구비서류를 작성하여, 감독관에게 보고 후 감리업자 명의로 발주자에 제출하여야 한다.

⑧ 수리업자는 주 공정에 중대한 영향을 미치는 설계변경으로 방침확정이 긴급히 요구되는 사항이 발생하는 경우에는 제3항에도 불구하고 감리원에게 긴급현장 실정보고를 할 수 있으며, 감리원은 이를 감독관에게 지체 없이 유선, 전자우편 또는 팩스 등으로 보고하고 발주자의 방침을 득한 후 시공하도록 조치하여야 한다.

⑨ 발주자는 설계변경의 원인이 실측설계업자의 하자라고 판단되는 경우에는 해당 실측설계업자에게 설계변경을 지시할 수 있다.

⑩ 발주자가 설계변경을 요구한 경우 또는 수리업자의 책임이 없는 사유로 인한 경우의 설계변경도서 작성비용은 원칙적으로 발주자가 부담하여야 한다.

⑪ 감리원은 설계변경 등으로 인한 계약금액의 조정을 위한 각종 서류를 수리업자로부터 제출받아 검토한 후 감독관에게 제출하여야 하며, 설계변경 등으로 인한 계약금액 조정 업무 처리를 지체함으로서 수리업자가 지급자재 수급 및 기성부분을 인정받지 못하여 국가유산수리 추진에 지장을 초래하지 않도록 적기에 계약변경이 이루어질 수 있도록 조치하여야 한다.

제45조(설계변경 전 기성과 및 지급자재의 지급) ① 감리원은 발주자의 방침을 지시 받았거나,

승인을 받은 설계변경 사항의 기성고는 해당 국가유산수리의 변경계약을 체결하기 전이라도 당초 계약된 수량과 국가유산수리비 범위 내에서 설계변경 승인 사항의 기성부분에 대하여 기성고를 검토하여야 한다.

② 감리원은 제1항의 설계변경 승인 사항에 따라 발주자가 공급하는 지급자재에 대하여 수리업자의 요청이 있을 경우 변경계약 체결전이라도 국가유산수리 추진 상 필요할 경우 변경된 소요량을 확인한 후 감독관에게 보고하여야 하며 감독관은 국가유산수리 추진에 지장이 없도록 조치하여야 한다.

제46조(물가변동으로 인한 계약금액의 조정) ① 감리원은 수리업자로부터 물가변동에 따른 계약금액 조정요청을 받은 경우 다음 각 호의 서류를 작성·제출토록 하여야 하고, 수리업자는 이에 응하여야 한다.

1. 물가변동 조정요청서
2. 계약금액 조정요청서
3. 품목조정률 또는 지수조정률 산출근거
4. 계약금액 조정 산출근거
5. 그 밖의 설계변경에 필요한 서류

② 감리원은 수리업자로부터 계약금액 조정요청을 받은 날로부터 14일 이내에 검토 의견을 첨부하여 발주자에게 보고하여야 한다.

제47조(업무조정회의) ① 발주자는 국가유산수리 시행과 관련하여 국가유산수리 관계자간 발생하는 이견을 효율적으로 조정하기 위하여 업무조정회의를 운영하여야 한다.

② 업무조정회의는 발주자, 감리원, 수리업자(하도급업자를 포함) 관계자가 참여하며 필요 시 자문위원, 변호사, 변리사, 교수 등 민간전문가 등의 자문을 받을 수 있다.

③ 업무조정회의의 심의대상은 다음과 같다.

1. 국가유산수리 관계자 일방의 귀책사유로 인한 공정지연 또는 국가유산수리비 증가 등의 피해가 발생한 경우
2. 국가유산수리 관계자 일방의 부당한 조치로 인하여 피해가 발생한 경우

3. 그 밖의 국가유산수리 시행과 관련하여 국가유산수리 관계자간에 발생한 이견의 해결

④ 업무조정회의에 안건을 상정하고자 하는 자는 업무조정에 필요한 서류를 작성하여 발주자에 제출하여야 하며, 발주자는 안전상정 요청을 받은 날로부터 20일 이내에 회의를 개최하여 조정하여야 한다.

⑤ 발주자, 감리업자, 수리업자는 회의결과에 승복하지 않을 경우 소송을 제기할 수 있다.

제5장 기성 및 준공검사 관련 감리업무

제48조(기성 및 준공검사) ① 감리원은 현장대리인 및 수리업자 또는 그 대리인 등과 함께 해당 국가유산수리의 기성 및 준공검사 시 입회하여야 한다.

② 감리원은 다음 각 호의 사항을 준비하여 기성 또는 준공검사가 확인하도록 하여야 한다.

1. 기성검사

가. 기성부분내역(별지 제35호서식)

나. 품질시험·검사 총괄표

다. 주요자재 및 해체부재 수불부(별지 제8호서식)

라. 시공 후 육안 상으로 **확인**이 곤란한 부분에 대해서 시공당시 검측자료(영상자료 등)

마. 그 밖에 발주자가 요구한 사항

2. 준공검사

가. 준공도서

나. 감리 업무일지 등 제감리기록

다. 해체부재 및 지급자재 발생품 정리부(별지 제30호서식)

라. 주요자재 및 해체부재 수불부(별지 제8호서식)

마. 가시설 철거 및 현장 복구기록(토석채취장 포함)

바. 감리원의 준공검사에 대한 검토의견서[설계도서 대로 시공되었는지에 대한 감리원의

‘국가유산수리 완료 사전검토서’ (별지 제37호서식)를 포함한다]

사. 그 밖에 발주자가 요구한 사항

③ 검사자는 시공된 부분이 해체공사 및 매몰부위나 기초부 지정, 석축 및 성곽의 뒷채움, 지붕 내부 등 외부에서 육안으로 확인할 수 없어 사후검사가 곤란한 부분과 해당 국가

유산수리에 중대한 피해를 주거나 대량의 파손 및 재시공 행위를 요하는 검사는 감리조서와 제32조에 따른 시공 확인 등을 근거로 하여 검사를 행할 수 있다.

제49조(불합격 국가유산수리에 대한 재시행 명령) 검사자는 검사에 합격되지 않는 부분이 있을 때에는 발주자에 지체 없이 그 내용을 보고하고, 즉시 수리업자로 하여금 보완시공 또는 재시공케 한 후, 재검사하여야 한다.

제50조(준공도면 등의 검토·확인) ① 감리원은 정산설계도서 등을 검토·확인하고 목적물이 발주자에 차질 없이 인계될 수 있도록 하여야 한다. 감리원은 수리업자로부터 가능한 준공예정일 15일 전까지 정산 설계도서를 제출받아 이를 검토·확인하여야 한다.

② 감리원은 수리업자가 제출한 준공도면이 실제 시공된 대로 작성되었는지의 여부를 검토·확인하여 검토의견서를 감독관에게 제출하여야 한다. 준공도서는 계약에서 정한 방법으로 작성하여야 하며, 모든 준공도면에는 감리원의 확인·서명이 있어야 한다.

제6장 목적물 인계·인수 관련 감리업무

제51조(목적물 인계·인수) ① 감리원은 수리업자로 하여금 해당 국가유산수리의 준공검사(부분준공, 발주자의 필요에 의한 기성준공부분을 포함한다) 완료 후 14일 이내에 다음 각 호의 사항이 포함된 목적물의 인계·인수를 위한 계획을 수립토록 하고 이를 검토하여 감독관에게 제출하여야 한다.

1. 일반사항(국가유산수리 개요 등)
2. 운영지침서(필요한 경우)
 - 가. 목적물의 원형보전 및 유지관리에 필요한 주요공정별 점검 항목
 - 나. 주요자재(목재, 석재, 기와 등)산지 및 수급방법
 - 다. 주요공정별 하자담보책임기간
 - 라. Test 장비확보 및 보정
 - 마. 기자재 운전지침서
3. 특기사항

② 감리원은 수리업자로부터 목적물 인계·인수 계획서를 제출받아 7일 이내에 검토하여 감독관에게 제출하여야 한다.

③ 감리원은 발주자와 수리업자간의 목적물 인계·인수의 입회자가 된다.

④ 감리원은 목적물 인계·인수에 대한 발주자 등의 이견이 있는 경우, 이에 대한 현황과약 및 필요대책 등의 의견을 제시하여 발주자에 보고하여야 한다.

⑤ 인계·인수서는 준공검사 결과를 포함하여야 한다.

⑥ 목적물의 인계·인수는 준공검사 시 지적사항 시정완료일부터 14일 이내에 실시하여야 한다.

제52조(현장문서 인계·인수) ① 감리원은 해당 국가유산수리와 관련한 다음 각 호의 감리기록서류를 포함하여 규칙 제18조제2항에 따른 최종감리보고서를 작성하여야 한다.

1. 준공 사진첩
2. 준공도면
3. 품질시험·검사 성과 총괄표
4. 기자재 구매서류
5. 목적물 인계·인수서
6. 기타 발주자가 필요하다고 인정하는 서류

② 감리업자는 제1항에 따른 최종감리보고서를 감리원으로부터 제출받아 검토·확인하여 감리 완료 후 14일 이내에 감리업자 대표자 명의로 감독관의 확인을 거쳐 발주자에 인계(전자 문서에 의한 인계를 포함한다)하여야 하며, 감리업자도 사본 1부를 보관하여야 한다.

③ 발주자는 제2항의 최종감리보고서를 영구 보관하여야 하며, 법 제38조제6항에 따라 인계 받은 날로부터 30일 이내에 국가유산청장 및 관할 시·도지사에게 제출하여야 한다.

제53조(하자보수에 대한 의견 제시 등) ① 감리업자 대표자 및 감리원은 해당 국가유산수리 완료 후 발주자와 수리업자간의 하자보수 처리에 대한 분쟁 또는 이견이 있는 경우, 검토 의견을 제시하여야 한다.

② 감리업자 대표자 및 감리원은 해당 국가유산수리 완료 후 발주자가 필요하다고 인정하여 하자보수 대책수립을 요청할 경우 이에 협조하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 업무가 감리계약에 정한 감리기간이 지난 후에 수행하여야 할 경우에는 발주자는 별도의 실비를 감리원에게 지급토록 조치하여야 한다. 다만, 하자사항이 감리부실에 기인할 경우에는 그러하지 아니하다.

제54조(재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2019년 7월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

제55조(규제의 재검토) 국가유산청장은 「행정규제기본법」에 따라 이 고시 다음 각 호의 사항에 대하여 다음 각 호의 기준일을 기준으로 3년마다(매 3년이 되는 해의 기준일과 같은 날 전까지를 말한다) 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

1. 제36조에 따른 감리원의 제시행 및 중지명령 조건: 2022년 1월 1일
2. 제44조에 따른 설계변경 시 업무수행절차: 2022년 1월 1일

부칙 <제2012-13호, 2012.2.9>

제1조(시행일) 이 지침은 고시한 날부터 시행한다.

제2조(시행중인 수리공사에 관한 적용례) 이 지침 시행 당시 종전의 규정에 의하여 수리공사가 시행중인 경우로서 새로이 진행되는 시행절차에 관하여는 제정규정에 따른다. 다만, 새로이 시행되는 절차가 종전의 완료된 시행절차와 연계되어 있어 제정규정을 적용할 수 없다고 발주청이 인정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

부칙 <제2014-30호, 2014.3.28>

제1조(시행일) 이 지침은 고시한 날부터 시행한다.

제2조(시행중인 수리공사에 관한 적용례) 이 지침 시행 당시 종전의 규정에 의하여 수리공사가 시행중인 경우로서 새로이 진행되는 시행절차에 관하여는 제정규정에 따른다. 다만, 새로이 시행되는 절차가 종전의 완료된 시행절차와 연계되어 있어 제정규정을 적용할 수 없다고 발주청이 인정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

부칙 <제2015-12호, 2015.2.5>

제1조(시행일) 이 지침은 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <제2018-22호, 2018.3.2>

제1조(시행일) 이 지침은 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <제2019-25호, 2019.2.25>

제1조(시행일) 이 지침은 고시한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 지침 적용일 전일까지 최초로 도급계약을 체결한 감리에 대해서는 이 지침에도 불구하고 종전의 규정에 따른다. 다만, 발주자와 감리업자가 협의하여 이 지침에 따르기로 계약서에서 정한 경우에는 그러하지 아니하다.

부칙 <제2022-7호, 2022.01.18>

제1조(시행일) 이 지침은 고시 2022.01.01 날부터 시행한다.

부칙 <제2024-8호, 2024.1.8>

제1조(시행일) 이 고시는 2024년 5월 17일부터 시행한다.

부칙 <제2024-65호, 2024.3.19>

제1조(시행일) 이 고시는 2024년 5월 17일부터 시행한다.

부칙 <제2026-76호, 2026.7.1>

제1조(시행일) 이 지침은 고시한 날부터 시행한다.

제2조(적용례) 이 지침 적용일 전일까지 최초로 도급계약을 체결한 국가유산감리에 대해서는 이 지침에도 불구하고 종전의 규정에 따른다. 다만, 발주자와 국가유산수리업자등이 협의하여 이 지침에 따르기로 계약서에서 정한 경우에는 그러하지 아니하다.

**국가유산 비상주감리 사업단계별 국가유산수리 관계자
업무 구분표**

사업 단계	업무종류	세부사항	국가유산수리 관계자			
			수리업자	비상주 감리원	발주기관	
					감독관	발주자
일반 사항	(제4조) 기본임무	계약내용 확인	시행	시행	검토·확인	지도·점검
		인·허가 업무 등	검토·보고	검토·보고	확인·보고	승인
	(제5조) 감리원의 근무수칙	불법하도급 등 보고	-	확인·보고	확인·보고	조치
		국가유산 피해 대책 강구	시행	확인·지시	확인	-
		현장 안전관리자 지도감독	-	지도·감독	확인	-
	(제6조) 감독관의 업무범위	국가유산수리 관련자 합동회의 개최 등	이행	이행	주관	-
		가설시설물 설치계획	시행	확인	검토·승인	-
		현지 여건조사 사항	시행	확인	검토·승인	-
		하도급 관련 사항	시행	확인	검토·승인	-
		안전관리 사항	시행	확인	검토·승인	-
수리 착수	(제7조) 행정업무	감리 착수신고서 제출	-	작성·제출	검토·확인	승인
	(제8조) 설계도서 등의 검토	사전 현장조사 등	조사·검토 보고	검토·보고	확인·조치	-
	(제9조) 설계도서 등의 관리	관리대장 작성 등	관리	작성·관리	확인·승인	인계
	(제10조) 국가유산수리 안내판 설치	안내판 제작설치계획서 등	작성·제출	검토·보고	확인·승인	-
	(제11조) 착수신고서 검토	수리 착수신고서 제출	작성·제출	검토·보고	검토·확인	승인
	(제12조) 측량기준점 보호 등	측량기준점의 설치 등	시행	검토·검사	확인	-
	(제13조) 확인측량 실시	확인측량 실시 등	시행·확인	입회·확인	협의·확인	-
	(제14조) 확인측량 등 결과 처리	확인측량 결과의 처리	작성·제출	검토·보고	검토·확인	-
	(제15조) 국가유산수리 관련자 회의		입회	입회·설명	주관	-
수리 시행	(제16조) 국가유산원형의 확인	국가유산원형의 확인	검토·확인	검토·확인	검토·확인	검토·확인
		국가유산원형 검토사항 결과 반영 여부	-	확인·보고	검토·확인	검토·확인
	(제17조) 감리업무 기록과 발주자 보고	중간감리보고서 제출	-	작성·제출	검토·보고	확인·제출
	(제18조) 수리업자 제출 서류의 검토	수리업자 제출서류 검토	작성·제출	검토·보고	검토·확인	-

사업 단계	업무종류	세부사항	국가유산수리 관계자			
			수리업자	비상주 감리원	발주기관	
					감독관	발주자
	(제19조) 감리원 의견 제시	수리업자의 기법 변경 요구 등	요구	검토·보고	확인·승인	-
		예산변경, 중요 민원 발생	작성·제출	검토·보고	확인·보고	확인·조치
	(제20조) 현장대리인 등의 교체	현장대리인 등의 교체	-	검토·보고	확인·보고	확인·조치
	(제21조) 제3자 손해방지	수리현장 인근현황 조사 등	조사· 대책강구	검토·보고	확인·보고	확인
	(제22조) 수명사항의 처리	-	시행	지시·조치 보고	지시	-
	(제23조) 사진촬영 및 보관	-	시행·제출	검토·제출 보관	검토·확인	보관
	(제24조) 품질시험(또는 시 험) 계획의 관리	품질시험계획 및 이행 여부	시행·제출	검사·확인	검토·확인	승인
	(제25조) 품질시험·검사 요령	품질시험 및 검사	시행	검사·확인	검토·확인	-
		품질시험·검사 실적 및 성과 총괄표	작성·제출	검토·확인	검토·확인	승인
	(제26조) 시공계획서 검토	시공계획서 제출 및 승인	작성·제출	검토·제출	확인·승인	-
	(제27조) 시공상세도 검토 및 확인	시공상세도 목록 선정	협의·선정	협의·선정	협의·선정	-
		시공상세도 검토 확인 및 승인	작성·제출	검토·확인 제출	확인·승인	-
	(제28조) 주간작업실적 및 계획서 검토·확인	주간작업계획서 제출 및 검토	작성·제출	검토·확인 기록	확인	-
	(제29조) 시공확인	현장시공 확인 등	시행	검토·확인 기록	확인	-
	(제30조) 검측업무	검측요청 및 시공 확인	작성·제출	검토·확인	확인	-
		검측체크리스트 작성	작성·제출	작성·제출	확인·승인	-
	(제31조) 특수공법 검토	특수공법 검토	작성·요청	검토·보고	검토·보고	승인
	(제32조) 기술검토의견서	기술검토 의견서 작성	-	작성·제출	확인	-
	(제33조) 사용자재의 적정성 검토	주요기자재 공급원 승인 요청	작성·제출	검토·보고	확인·승인	-
	(제34조) 사용자재의 검수 및 관리	사용자재의 검수 및 관리 등	작성·제출	검수·기록 보고	확인·승인	-
		해체부재 조사 및 관리 등	작성·제출	검토·확인 기록	확인·승인	-
	(제35조) 지장물 등 확인	지장물 등 확인	작성·제출	검토·확인 지시·보고	확인	-
		기존 구조물 철거	작성·제출	검토·보고	확인	-
	(제36조) 감리원의 재시행	재시행 및 중지 지시 등	이행	지시·보고	검토·확인	확인·조치

사업 단계	업무종류	세부사항	국가유산수리 관계자			
			수리업자	비상주 감리원	발주기관	
					감독관	발주자
	명령 등					
	(제37조) 공정관리	공정관리계획서 제출 등	작성·제출	검토·보고	검토·승인	-
	(제38조) 수리진도 관리	상세 공정표 작성 등	작성·제출	검토·보고	검토·확인	-
	(제39조) 부진공정 만회대책	주간공정보고 검토 등	작성·제출	검토·보고	지시	-
	(제40조) 수정공정계획	수정 공정계획 제출	작성·제출	검토·보고	확인	-
	(제41조) 공정보고	추진계획 및 실적 제출	-	작성·제출	검토·확인	확인
		준공기한 연기	작성·제출	검토·보고	검토·보고	승인
설계 변경	(제42조) 사고처리	사고 발생 시	작성·제출	검토·보고	검토·보고	확인
	(제43조) 자문 등	자문회의 개최 등	요청	검토·요청	검토·요청	시행
		자문자료 작성	작성·제출	검토·보고	검토·확인	확인
	(제44조) 설계변경 관리	실정보고	작성·제출	검토·보고	검토·확인	-
		설계변경	작성·제출	검토·보고	검토·보고	지시·승인
	(제45조) 설계변경 전 기성고 및 지급자재 지급	기성고 검토 등	작성·제출	검토·보고	검토·보고	승인
	(제46조) 물가변동으로 인한 계약금액 조정	계약금액 조정	작성·제출	검토·보고	검토·확인	승인
기성 준공 검사	(제47조) 업무조정회의		작성·제출	작성·제출	검토·보고	개최·조정
	(제48조) 기성 및 준공검사	기성 및 준공검사	입회	입회	검사·보고	승인
	(제49조) 불합격 국가유산수 리에 대한 재시행 명령		이행	이행	검사·보고	확인
	(제50조) 준공도면의 검토 확인	정산 설계도서 제출	작성·제출	검토·보고	검토·확인	확인
목적물 인계	(제51조) 목적물 인계·인수	목적물 인계·인수 계획수립	작성·제출	검토·보고	검토·확인	-
		목적물 인계·인수	인계	검토·입회	검토·입회	인수
	(제52조) 현장문서 인계·인수	최종감리보고서 제출	-	작성·제출	검토·보고	확인·제출
	(제53조) 하자보수에 대한 의견 제시 등	하자보수 대책 수립 등	-	협조	검토·보고	확인·조치

※ 해당 업무 구분표는 국가유산수리 비상주감리 사업 수행 시, 사업 단계별 해당 국가유산수리 관계자 간의 업무를 구분한 것으로 계약내용 등에 따라 조정이 필요한 경우, 발주자와 협의하여 업무 구분을 조정할 수 있음.

국가유산수리 계약번호 - 보고일련번호

○ ○ 도 ○ ○ 시

○ ○ ○ ○ ○ ○

중 간 감 리 보 고 서

[유의사항]
이 중간감리보고서에 제시된 각종 서식은 일반적인 국가유산수리 현장에 적용할 표준적인 서식으로 해당 현장의 특수한 실정과 발주자의 형편에 따라 변형하여 적용할 수 있음
따라서 현장에 적용할 서식은 사전에 발주자와 협의·결정 후 사용토록 하여야 함

20 . . .

○ ○ 주 식 회 사

대표이사 ○ ○ ○

목 차

구 분	제 목	쪽
제 1 장	국가유산수리 및 감리 개요	
1.1	국가유산수리 개요	
1.2	국가유산수리 추진계획 및 실적	
1.3	국가유산감리 개요	
1.4	감리원의 재시행 및 중지명령	
1.5	기술지도단	
제 2 장	감리원 감리일지	
제 3 장	주요공정별 국가유산수리 현황	
3.1	주요공정별 사전 현황조사	
3.2	국가유산수리 현황(기술자등의 명단 포함)	
제 4 장	품질시험 및 검사현황	
4.1	품질시험·검사대장	
4.2	시범시축 검사대장	
4.3	구조물별 콘크리트 타설현황	
4.4	콘크리트 타설 참여자(기능자 포함) 실명부	

목 차

구 분	제 목	쪽
제 5 장	검측요청 및 결과 통보내용	
5.1	검측요청서 및 검측결과통보	
5.2	검측 체크리스트	
제 6 장	주요자재 검사 및 수불 내용	
6.1	자재공급원 승인 요청·결과 통보 내용	
6.2	해체부재 검사 및 수불부	
6.3	주요자재 검사 및 수불부	
6.4	해체부재 및 주요자재 총괄	
제 7 장	국가유산수리 설계변경 현황	
7.1	설계변경 개요	
7.2	현장 실정보고 현황	
7.3	기술 검토 사항	
7.4	설계변경 관련 자문내용	
제 8 장	국가유산 원형 및 고증과 관련된 자문·검토·확인 내용	
8.1	자문회의록	
8.2	국가유산수리 전후 사진	
제 9 장	그 밖에 발주자가 필요하다고 인정하여 계약에서 정한 내용	

210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

제1장 국가유산수리 및 감리 개요


1.1 국가유산수리 개요

- 국가유산수리명 :
- 위 치 :
- 사 업 종 류 :
- 사 업 개 요 :
- 계 약 일 자 :
- 착 수 일 자 :
- 완료 예정일자 :
- 총 사 업 비 : 천 원

(단위 : 천 원)

총 사 업 비	도 급 액	관 급 액	보 상 비	설 계 비	감 리 비

- 낙 찰 른 :
- 수 리 업 자 :
 - * 공동도급일 경우 지분을 표기
- 현 장 대 리 인 :
- 계 약 내 용 :
 - * 작성요령
 1. 공동도급일 경우 지분을 및 이행방식을 기재합니다.
 2. 공종별 분리발주 시 각각의 계약내용을 전부 기재합니다.
- 수 리 현 장 조 직 (예시)

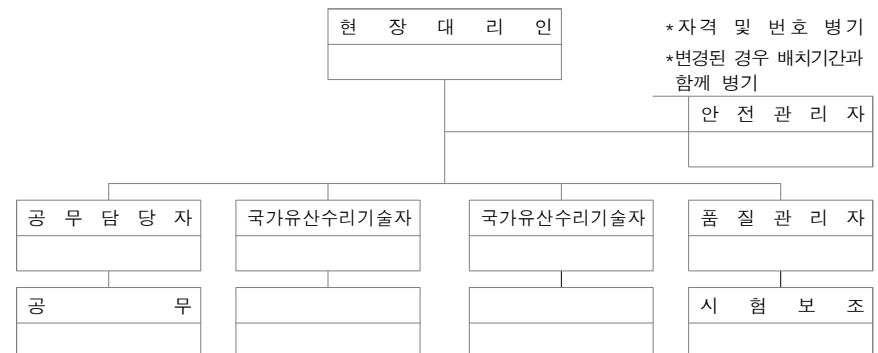

210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

1.2 국가유산수리 추진계획 및 실적(예시)

(20 . . . 현재, 단위:천원)

구분 공종	단 위	전체계획		기시공 (. . . 까지)		금회(. . . ~ . . .)				공정(%)			
		국가유 산수리 량	국가유 산수리 비	국가유 산수리 량	국가유 산수리 비	계획		시공		전체		금회	
						국가유 산수리 량	국가유 산수리 비	국가유 산수리 량	국가유 산수리 비	계획	실적	계획	실적
가 설 공 사													
기 초 공 사													
목 공 사													
지 붕 공 사													
전 돌 공 사													
미 장 공 사													
창 호 공 사													
온 돌 공 사													
수 장 공 사													
석 공 사													
석 조 물 공 사													
단 청 공 사													
유구정비공사													
기 타 공 사													
보존처리공사													
식물보호공사													
조 경 공 사													
합 계													
순 공 사 비													
제 경 비													
공 급 가 액													
부 가 세													
총 계													

작성요령

1. 전체 계획에서 국가유산수리량은 설계수량, 국가유산수리비는 계약금액을 기준으로 합니다.
2. 기시공은 전회 감리보고서 제출시점까지 시공한 실적을 기재합니다.
3. 금회는 전회 감리보고서 제출 후 금회 제출시점까지 시공한 실적을 기재합니다.
4. 국가유산수리량은 규격 등에 상관없이 합산 가능한 물량은 합산하여 기재하고 합산이 불가능한 것은 주자재물량으로 기재하되 국가유산수리비는 해당분야 총공사비를 기재합니다.
5. 토목, 기계설비, 전기, 통신 등 공사는 관련 품셈 및 설계도서를 기준으로 작성합니다.

1.3 부진공정 만회대책(예시)

○ 부 진 공 정 :

○ 공 정 현 황(20 . . . 현재)

구 분	계 획	실 적	대 비	비 고
공 정 률 (%)				

○ 부 진 사 유

-

○ 만 회 대 책

-

1.4 국가유산감리 개요

○ 계 약 일 자 :

○ 착 수 일 자 :

○ 완 료 예 정 일 자 :

○ 계 약 금 액 :

○ 낙 찰 률 :

○ 감 리 업 자 :

※ 공동도급일 경우 지분을 표기

○ 계 약 내 용 :

※ 작성요령

1. 공동도급일 경우 지분율 및 이행방식을 기재합니다.
2. 공종별 분리발주 시 각각의 계약내용을 전부 기재합니다.

○ 감 리 조 직 (예시)
[감리원]

구 분(담당분야)	성 명	기술자격 종목 및 번호

[기술지원자]

구 분(담당분야)	성 명	기술자격 종목 및 번호

1.5 감리원의 재시행 및 중지명령 등

-
-
-

1.6 기술지도단

성 명	소속 및 직위	전 공	비고

- ※ 작성요령
- 1. 국가유산청 예규 「국가유산수리 기술지도 운영 규정」에 따른 기술지도 사업에 한하여 작성합니다.
 - 2. 비교란에는 기술지도단의 변경이 생긴 경우 위촉일 또는 해촉일을 기재합니다.

제2장 감리원 감리일지

감리일지								
국가유산 수 리 명			연 월 일 (요일)			날씨		누계 공정
주 요 작 업 상 황	공 종	단 위	설 계 량	당 일		누 계 작 업 량	공 정 (%)	특 이 사 항
				작업 위치	작업량			
국 가 유 산 감 리 원 업 무 수 행 내 용	성 명	서 명	주 요 업 무 수 행 내 용					지 시 사 항
관 련 문 서	업 무 분 류	문 서 분 류	공 종 구 분	위 치		제 목 (내 용 요 약)		
특 이 사 항								

작성요령
1. 감리원은 본인의 업무 내용을 육하원칙에 따라 기록하고, 공사 추진 내용, 검측 결과, 현장실정 보고 등을 빠짐없이 기록·서명하여 현장 내용을 파악할 수 있도록 작성합니다.
2. 주요 작업 상황은 공사 추진 계획에 따라 당일 작업 내용이나 그와 관련된 공종에 대한 업무 수행 내용을 상세히 작성합니다.
3. 감리원은 검측업무 수행사항에 대한 검측부위, 검측시간, 검측내용, 검측결과 등을 상세하게 기록하고 이에 대한 관련 문서번호, 구두로 시정명령한 사항 등을 포함한 지적사항과 조치사항 등을 상세히 기재합니다.
4. 감리원은 현장점검 시 동행자 소속, 직책, 성명 등과 점검내용, 위치, 특정부위, 점검결과 등을 기록하고 현장점검 중 지적된 사항과 수리업자에게 지시한 내용 등을 기재합니다.
5. 감리원은 해당 국가유산수리와 관련하여 현장의 긴급상황, 조치사항, 도면검토, 구두협의 및 지시한 사항의 경우 상대방의 소속, 직책, 성명 등을 기록하고, 구두지시 및 유선통화 내용은 감리원의 업무수행 근거자료이므로 상세히 기재합니다.

제3장 주요공정별 국가유산수리 현황

3.1 주요공정별 사전 현황조사

국가유산수리명 :

공	정	조	사	일	조	사	내	용	조	사	자
									(성명 및 서명)		

작성요령

- 제2조 제24호에 따른 주요공정에 대하여는 반드시 작성하여야 하며, 필요한 경우 그 외의 공정에 대하여 기록할 수 있습니다.
- 조사내용란에는 파손정도, 부재관련 사항(재질, 색깔, 규격, 형태 등), 시공방법 등을 조사하여 국가유산 원형의 확인에 기인할 수 있도록 상세히 기입합니다.
- 조사자란에는 조사자 성명과 함께 서명합니다.

210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

3.2 국가유산수리 현황(기술자등의 명단 포함)

3.2.1 (공 정 명) 시공 현황

- 시공내용 : 공정의 시공내용을 해체 또는 조립 등으로 기재합니다.
- 시공기간 :
- 담당 국가유산수리기술자 : (인)

[illegible]

작성요령

1. 기술자등의 서명은 감리원이 현장에서 실제 작업을 확인한 경우에는 해당 국가유산수리기술자 또는 국가유산수리기능자가 직접 서명합니다.
2. 현장에서 실제 작업여부를 확인하지 못하였으나, 수리업자가 참여를 확인한 경우에는 기술자등의 서명란에 확인한 국가유산수리기술자가 성명과 함께 서명하고, 감리원은 노임대장 등을 통해 사실여부를 확인하여 감리원 확인란에 성명과 함께 서명합니다. (노임대장 등을 통한 확인이 불가능할 경우 비교란에 ‘확인불가’ 기재)
3. 생년월일은 주민등록상 생년월일을 기재합니다.

210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

3.2.2 (공 정 명) 시공 현황

- 시공내용 : 공정의 시공내용을 해체 또는 조립 등으로 기재합니다.
- 시공기간 :
- 담당 국가유산수리기술자 : (인)

[illegible]

작성요령

1. 기술자등의 서명은 감리원이 현장에서 실제 작업을 확인한 경우에는 해당 국가유산수리기술자 또는 국가유산수리기능자가 직접 서명합니다.
2. 현장에서 실제 작업여부를 확인하지 못하였으나, 수리업자가 참여를 확인한 경우에는 기술자등의 서명란에 확인한 국가유산수리기술자가 성명과 함께 서명하고, 감리원은 노임대장 등을 통해 사실여부를 확인하여 감리원 확인란에 성명과 함께 서명합니다. (노임대장 등을 통한 확인이 불가능할 경우 비교란에 ‘확인불가’ 기재)
3. 생년월일은 주민등록상 생년월일을 기재합니다.

제4장 품질시험 및 검사현황

(3쪽 중 1쪽)

4.1 품질시험 · 검사대장

국가유산수리명 :

[illegible]

작성요령

1. 국가유산수리 자재별(콘크리트 타설은 4.2 구조물별 콘크리트 타설현황 및 4.3 콘크리트 타설 참여자 실명부에 별도 작성)로 기재합니다.
2. 시험성과표는 별도 기재합니다.
3. 비고란에는 시험결과 불합격 되었을 경우 조치내용 등을 기재합니다.

4.2 시범시축 검사대장(필요시)

[illegible]

작성요령

1. 국가유산수리의 방향 결정을 위해 일부 국가유산수리 내용을 시범적으로 축조하거나 채색 등의 행위를 하는 경우에 기재합니다.
2. 감사자가 기술지도, 자문 등으로 이루어지는 경우 기술지도위원 또는 자문위원 등 모두의 성명을 기재하고 서명합니다.

4.3 구조물별 콘크리트 타설현황

국가유산수리명 :

구 조 물 명							
타 설 일 자							
타 설 부 위							
설 계 량 (m³)							
타 설 량 (m³)							
콘 크 리 트 배 합 종 류							
납 품 회 사							
타 설 방 법							
타 설 시 간							
타 설 시 온 도 (℃)							
시 험 결 과	슬 럼 프 (cm)						
	공 기 량 (%)						
	염 분 량 (kg / m³)						
	28일압축강도(kg/cm²)						
시 험 자	수리업자	성 명					
		서 명					
	감 리 원	성 명					
		서 명					

작성요령

1. 슬럼프, 공기량과 28일강도 시험자가 다를 경우 슬럼프, 공기량 시험자는 상단에, 28일강도 시험자는 하단에 성명과 서명을 기재합니다.
2. 직접타설 : Mixer Truck으로부터 직접 받아 타설
3. Pump : Pump Car로 타설
4. 콘크리트 배합사레 : 25-210-08을 A1으로 할 경우, 25-210-12는 A2, 25-210-15는 A3 등으로 기재합니다.
19-240-08을 B1으로 할 경우, 19-240-12는 B2, 19-240-15는 B3 등으로 기재합니다.

210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

4.4 콘크리트 타설 참여자(기능공 포함) 실명부

국가유산수리명 :

타 설 일	타설위치	소 속 직 위 성 명	생 년 월 일 (성 별)	공 사 내 용 서 명

작성요령

1. 공사내용은 공사관리, 작업총괄, 레미콘 차량관리, 펌프카 노즐담당, 콘크리트 타설, 콘크리트 다짐, 거푸집 및 동바리 변형 감시, 콘크리트 마무리면 정리, 양생재 포설 등으로 구분하여 기재합니다.
2. 생년월일은 주민등록상 생년월일을 기재합니다.

210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

제5장 검측요청 및 결과 통보내용

5.1 검측요청서 및 검측결과통보

국가유산수리명 :

검 측 요 청 서

번호 : 20 . . .
받음 : ○○수리 상주감리원 ○○○

다음과 같은 세부공종에 대하여 검측요청 하오니 검사 후 승인하여 주시기 바랍니다.

위 치 및 공 종	
검 측 부 위	
검 측 요 구 일 시	
검 측 사 항	

붙임 : 수리업자의 검측 체크리스트, 시험성과, 수리업자의 야장 및 도면, 기술자등의 명단(실명부 첨부)

수리업자 점 검 직 원 (인)
현장대리인 (인)

검 측 결 과 통 보

번호 : 20 . . .
받음 : ○○수리 현장대리인 ○○○

문서번호 ○○로 검측요청 한 건에 대하여 20 . . . 검측한 결과를 다음과 같이 통보합니다.

1. 검측결과
2. 지시사항

붙임 : 감리원의 검측 체크리스트

감리원 (인)

작성요령

1. 재검측시에는 붉은글씨로 “(재)”를 우측상단에 작성합니다.

2. 수리업자가 재검측 요청할 때에는 잘못 시공한 국가유산수리기능자의 성명을 받아 그 명단을 첨부하여야 합니다.

3. 2부 작성하여 수리업자, 감리원이 각 1부를 보관하여야 합니다.

5.2 검측 체크리스트

국가유산수리명 :

공 종 (품 섀 기 준)	목공사	위 치 및 부 위	X1-Y2열, X2-Y5열
공 종 (세 부 공 종)	기동동바리이음	국 가 유 산 수 리 량	기동 동바리 2개소

검 사 항 목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면)	검 사 결 과		조 치 사 항
		합 격	불 합 격	

수 리 업 자 점 검 일 자	년 월 일	점 검 직 원	(인)
공 종 (세 부 공 종)	년 월 일	감 리 원	(인)

작성요령

1. 검사결과 상단은 수리업자 점검직원이, 하단은 감리원이 검사한 결과를 수치로 기록하고, 검사기준도 검사결과와 비교될 수 있도록 시방서 또는 도면 등에 있는 수치를 작성하며, 수치가 없는 검사항목은 시방서 또는 설계도서에 있는 내용과 검사한 내용으로 기재합니다.

2. 매물부위나 외부에서 확인하기 곤란한 부분은 반드시 직접 검측하여 시공 당시 상세한 경과기록 및 사진촬영 등의 방법으로 그 시공 내용을 명확히 입증할 수 있는 자료를 별도 작성하고, 검측 체크리스트에는 관련 사진을 첨부합니다.

3. 검사항목 및 검사기준은 각 공종별로 감리원과 협의하여 기재합니다.

제6장 주요자재 검사 및 수불 내용

6.1 자재공급원 승인 요청·결과 통보 내용

자재공급원 승인신청서			
문 서 번 호		수 신	감리원
국가유산수리명		공 종	
품 명		규 격	
제 조 회 사 명		사 업 자 등 록 번 호	
수 리 업 자 의 건			
첨 부	인 증 서□ 사 업 자 등 록 증 □ 카탈로그□ 공장등록증□ 시험성적서□ 납품실적 증명□ 시험성과 대비표□ 견 본□ 기 타□		
특 기 사 항			
상기 자재에 대한 검토를 요청하오니 결과를 통보하여 주시기 바랍니다.		담 당 자	(인)
20 년 월 일		현장대리인	(인)

자재공급원 검토결과 통보서			
문 서 번 호		수 신	현장대리인
검 토 의 건			
판 정	적합□ 조건부적합□ 부적합□		
특 기 사 항	1. 공장방문 후 검토결과를 통보할 경우 해당 공장 방문 검사체크리스트 첨부 2. 자체시험 및 외부 의뢰시험을 실시하는 경우 시험 결과 치 기록 또는 시험성적서 첨부		
상기 검토요청에 대한 검토결과를 통보합니다.		검 토 감 리 원	(인)
20 년 월 일		감 리 원	(인)

작성요령	
1. 재검측시에는 붉은글씨로 “(재)”를 우측상단에 작성합니다.	
2. 수리업자가 재검측 요청할 때에는 잘못 시공한 국가유산수리기능자의 성명을 받아 그 명단을 첨부하여야 합니다.	
3. 2부 작성하여 수리업자, 감리원이 각 1부를 보관하여야 합니다.	

6.2 해체부재 검사 및 수불부

국가유산수리명 :

1. 해체부재 정보

부재명	부재유형			규격	단위	설계량	비고
	대분류 (구조)	중분류 (유형)	소분류 (재료)				

2. 해체정보

부재명	해체일	해체량 (A=B+C)	재사용재량(B=B1+B2)			교체재(C)			첨부 사진	검수정보		
			재사용 재량(B)	원부재 (B1)	보수보 강부재 (B2)	분리 보존 부재 량(D)	자체활 용부재 량(E)	폐기부 재량 (F)		검수 일	검수 자 성명	검수 자 서명
누계												

3. 반입정보

부재명	반입일	재사용재량(B=B1+B2)			교체재(C)			검수정보		
		재사용량 (B)	원부재 (B1)	보수보강 부재 (B2)	분리보 존부재 량(D)	자체활용 부재량 (E)	폐기부재 량(F)	검수 일	검수 자 성명	검수 자 서명
누계										

4. 재사용여부 확정(필요시)

부재명	검토 일	재사용재량(B=B1+B2)			교체재(C)			
		재사용량 (B)	원부재 (B1)	보수보강부 재(B2)	분리보존 부재량 (D)	자체활용부 재량(E)	폐기부재량 (F)	
누계								

5. 재사용여부(B) 출고

부재명	출고일자	출고량(G)	잔량(B-G)	검수정보		
				검수일	검수자 성명	검수자 서명
누계						

6. 교체재(C) 출고

부재명	출고 일자	출고량(H)	잔량 (C-H)	출고 목적	보관 장소	검수정보			인수자 서명
						인수 일자	인수자 소속명	인수자 명	
누계									

작성요령

1. 해체 후 작업장 반출 시까지는 현장대리인의 감독하에 관리합니다. 감리원은 검측 등을 위한 현장방문 시마다 반출량 및 잔량을 확인하여야 합니다.
2. 해체부재는 동일 기능의 부재라 하더라도 규격이 다른 경우 구분하여 명기하는 것을 원칙으로 합니다.
3. 재사용재와 불용재를 구분하여 기록하되, 재사용재와 불용재를 합한 수량은 해체량과 일치하여야 합니다.
4. 재사용재 기록 시 필요한 경우 완전재사용 부재와 부분수리 후 재사용 부재를 구분하여 기록할 수 있으며, 이 경우 재사용부재란에 ‘완전재사용재(부분수리 후 재사용재)’ 형식으로 기록합니다.
5. ‘재사용여부 확정’은 제37조제2항 단서규정에 따라 해체부재 재사용여부를 검토한 경우에 기록합니다.
6. ‘해체 대상 부재 실측조사표’ (국가유산수리 등에 관한 업무지침 별지 제2호서식) 또는 ‘해체부재 처리 기술회의 의견서’ (국가유산수리 등에 관한 업무지침 별지 제3호서식)에서 분류한 부재별로 검사 및 수불부를 작성하며, 여러부재를 묶어서 작성하지 않습니다. 그 외 부재는 특별별로 묶어서 작성할 수 있습니다.
7. 적심재로 사용된 구부재 중 목서명, 단청문양, 낙서 등의 흔적이 있는 것과 보존가치가 있는 것은 담당원의 지시에 따라 보관 처리하여야 하며, 그 내용을 기재합니다.
8. 적심, 뒤통문양, 일반 벽체 등은 생략 가능합니다.
- * 상기 양식은 e수리시스템에 있는 작성 양식이며, 작성일 기준 가장 최근 개정된 양식으로 변경가능 합니다.

210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

6.3 주요자재 검사 및 수불부

국가유산수리명 :

1. 반입부재 정보

부재명	부재유형			자재 구분	규격	단위	설계량	비고
	대분류 (구조)	중분류 (유형)	소분류 (재료)					

2. 반입정보

부재명	반입일	반입량 (I)	합력량 (J)	불합격량 (K)	불합격사유	검수 정보		
						검수일	검수자 성명	검수자 서명
누계								

3. 출고 정보

부재명	출고일자	최종출구 여부	출고량 (L)	잔량(M) (=I-L)	불합격사유	검수 정보		
						검수일	검수자 성명	검수자 서명
누계								

4. 지급자재 발생품 잉여자재반입부재 정보

부재명	사용가능수량(P)	사용불가능수량(Q) (=M-P)	발생 사유	보관사항 (발주자인계여부)

작성요령

1. 현장 반입 후 작업장 반출시까지는 감리원의 감독하에 관리합니다.(매 출고시마다 감리원이 확인하여 반출량 및 잔량을 확인하여야 합니다.)
2. 교체부재의 경우, 신재명은 해체부재명을 따른다.

210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

6.4 해체부재 및 주요자재 총괄

국가유산수리명 :

설 계 정 보	부 재 명							
	설 계 량							
	규 격							
	단 위							
해 체 부 재 (재 사 용 재)	출 고 일							
	금회출고량							
	누계							
	잔 량							
신 재 (주 요 자 재)	출 고 일							
	금회출고량							
	누계							
	잔 량							
해 체 부 재 (불 용 재)	출 고 일							
	금회출고량							
	누계							
	잔 량							
	출 고 목 적							
	인 수 자							
	소속 및 성명							

작성요령

- ‘6.2 해체부재 검사 및 수불부’ 및 ‘6.3 주요자재 검사 및 수불부’의 내용을 취합하여 기재합니다. 변동사유가 발생할 때마다 기록하는 것을 원칙으로 합니다.
- 해체부재(불용재)의 출고목적은 ‘폐기’, ‘보관’으로 구분하여 기재합니다.
 - 가. 폐기 : 불용재 중 가치의 중요성을 분석하여 폐부재로 분류된 것. 별도의 인수자 소속 및 성명을 기재하지 않습니다.
 - 나. 보관 : 불용재 중 가치의 중요성을 분석하여 보관부재로 분류된 것. 전통건축부재보존센터, 소유자, 박물관 등으로 이관되는 것을 말하며, 이관 시 인수자 소속, 성명 및 서명을 기재합니다.

제7장 국가유산수리 설계변경 현황

7.1 설계변경 개요

○ 변 경 차 수 :

○ 변 경 일 자 :

※ 발주자의 승인일 표기(국가유산청·광역시·자치체 등의 설계변경승인 대상인 경우 설계변경 승인일 표기, 단, 설계심사필 조건부승인인 경우 설계심사필 일자를 괄호안에 병기)

○ 주 요 변 경 내 용

공 종	수 량			국가유산수리비(천원)			변경사유	비고
	단위	당초	변경	당초	변경	증·감		
총 계	-	-	-				-	

7.2 현장 실정보고 현황

연 번	보 고 일 자 (문서번호)	승 인 일 자 (문서번호)	제 목	내용	비고

7.3 기술검토 사항

연 번	보 고 일 (문서번호)	제 목	내용	비고

7.4 설계변경 관련 자문내용

연 번	자 문 일 시	참 석 자	회의결과	비고

작성요령

1. '제8장 국가유산 원형 및 고종과 관련된 자문·검토·확인 내용' 중 설계변경과 관련있는 주요내용을 기재합니다.

제8장 국가유산의 원형 및 고종과 관련된 자문·검토·확인 내용

8.1 자문회의록

안 건	
일 시	
장 소	
참 석 자	
회의결과	
회의사진	

8.2 국가유산수리 전후사진

국가유산수리명 :

시 공 전	촬영일자		공	종
	촬영위치		작	업
시 공 후	촬영일자		공	종
	촬영위치		작	업

국가유산수리 계약번호 - 보고일련번호

○ ○ 도 ○ ○ 시

○ ○ ○ ○ ○ ○

최 종 감 리 보 고 서

[유의사항]

이 최종감리보고서에 제시된 각종 서식은 일반적인 국가유산수리 현장에 적용할 표준적인 서식으로 해당 현장의 특수한 실정과 발주자의 형편에 따라 변형하여 적용할 수 있음

따라서 현장에 적용할 서식은 사전에 발주자와 협의·결정 후 사용도록 하여야 함

20 . . .

○ ○ 주 식 회 사

대표이사 ○ ○ ○

목 차

구 분	제 목	쪽
제 1 장	국가유산수리 및 감리 개요	
1.1	국가유산수리 목적	
1.2	국가유산수리 개요	
1.3	국가유산감리 개요	
1.4	국가유산실측설계 개요	
1.5	기술지도단	
1.6	위치도	
제 2 장	국가유산수리 추진실적의 종합	
2.1	기성 및 준공검사 현황	
2.2	공중 및 년도별 추진실적	
2.3	설계변경 현황	
2.4	실정보고 처리현황	
2.5	발주자 지시사항 처리현황	
2.6	주요인력 및 장비투입 현황	
2.7	감리 계약변경 현황	
2.8	감리원 투입현황	
제 3 장	검측 실적의 종합	
3.1	검측관리실적	
3.2	검측관리 종합분석	
제 4 장	품질시험 및 검사 실적의 종합	
4.1	품질시험 및 검사성과 총괄표	
4.2	시범시축 검사성과 총괄표	
4.3	품질시험 및 시범시축 검사 종합분석	

목 차

구 분	제 목	쪽
제 5 장	주요자재 관리실적의 종합	
5.1	자재공급원 승인현황	
5.2	해체부재 및 주요자재 투입 등 현황	
5.3	해체부재 및 주요자재 관리 종합분석	
제 6 장	안전관리 실적의 종합	
6.1	안전보건 조직도	
6.2	안전보건교육 현황	
6.3	안전점검 현황	
6.4	산업안전보건관리비 사용실적 총괄	
6.5	안전관리 종합분석	
제 7 장	공정별 기술검토 내용의 종합	
7.1	공정별 기술검토 현황	
7.2	주요 기술검토 내용	
제 8 장	국가유산의 원형 및 고증과 관련된 자문·검토·확인 실적의 종합	
8.1	자문회의 실적	
8.2	자문회의록	
제 9 장	국가유산수리기술자, 국가유산수리기능자 및 관계전문가의 성명 및 업무내용	
9.1	국가유산수리기술자 성명 및 업무내용	
9.2	국가유산수리기능자 성명 및 업무내용	
9.3	관계전문가 성명 및 업무내용	
제 10 장	종합분석 및 검사 실적의 종합	
제 11 장	발주자가 필요하다고 인정하여 계약에서 정한 내용	

(4쪽 중 1쪽)

제1장 국가유산수리 및 감리 개요

1.1 국가유산수리 목적

- 국가유산정보
 - 지정번호 :
 - 국가유산명 :
 - 소재지 :
- 사업목적 :
- 사업지침 :

1.2 국가유산수리 개요

- 국가유산수리명 :
- 위치 :
- 세부공종코드 :
 - ※ 「국가유산수리 등에 관한 법률 시행규칙」 별지 제15호의2서식에 따른 세부공종별 부호코드 명기
- 사업개요 :
- 계약일자 :
- 국가유산수리기간 : 20 . . . ~ 20 . . . (일)
 - 중지기간 : 20 . . . ~ 20 . . . (일)
 - ※ 국가유산수리기간의 일수는 중지기간을 포함하여 명기
- 총사업비 : 천원

(단위 : 천 원)

총사업비	도급액	관급액	보상비	설계비	감리비

- 낙찰률 :
- 수리업자 :
 - ※ 공동도급일 경우 지분을 표기
- 현장대리인 :
- 계약내용 :
 - ※ 작성요령
 - 1. 공동도급일 경우 지분을 및 이행방식을 기재합니다.
 - 2. 공종별 분리발주 시 각각의 계약내용을 전부 기재합니다.

○ 수리 현장조직 (예시)



1.3 국가유산감리 개요

- 계약일자 :
- 감리기간 :
- 감리비 :
- 낙찰률 :
- 감리업자 :
 - ※ 공동도급일 경우 지분을 표기
- 계약내용 :
 - ※ 작성요령
 - 1. 공동도급일 경우 지분을 및 이행방식을 기재합니다.
 - 2. 공종별 분리발주 시 각각의 계약내용을 전부 기재합니다.
- 감리조직 (예시)

[감리원]

구분(담당분야)	성명	기술자격 종목 및 번호

[기술지원자]

구분(담당분야)	성명	기술자격 종목 및 번호

1.4 국가유산실측설계 개요

- 계 약 일 자
- 용 역 기 간 :
- 설 계 비 :
- 실 측 설 계 업 자 :
- ※ 공동도급일 경우 지분을 표기
- 낙 찰 료 :
- 계 약 내 용 :

※ 작성요령

1. 공동도급일 경우 지분을 및 이행방식을 기재합니다.
2. 공종별 분리발주 시 각각의 계약내용을 전부 기재합니다.

1.5 기술지도단

성 명	소속 및 직위	전 공	비고

※ 작성요령

1. 국가유산청 예규 「국가유산수리 기술지도 운영 규정」에 따른 기술지도 사업에 한하여 작성합니다.
2. 비고란에는 기술지도단의 변경이 생긴 경우 위촉일 또는 해촉일을 기재합니다.

1.6 위치도

작성요령

1. 「토지이용규제 기본법」 제8조에 따라 작성되어 고시된 관련 국가유산의 지형도면을 활용하여 주변 국가유산 및 보호구역, 해당 국가유산수리 현장을 표시합니다.
2. 해당 국가유산수리 주변의 국가유산을 모두 표현하는 것을 원칙으로 하며, 사적·천연기념물·지방기념물 등 국가유산구역이 광범위한 경우에는 위치도의 축척을 달리하여 2종류 이상으로 작성할 수 있습니다.

제2장 국가유산수리 추진실적의 종합

2.1 기성 및 준공검사 현황

년 (차)	도 (수)	구 분	기 성 및 준 공 금 액 (천 원)	검 사 일	검 사 자	비 고

2.2 공종 및 년도별 추진실적(예시)

(단위:천원)

공종	구분 단 위	전 체		20 년도(1차)		20 년도(2차)		20 년도(3차)	
		국가유산수리량	국가유산수리비	국가유산수리량	국가유산수리비	국가유산수리량	국가유산수리비	국가유산수리량	국가유산수리비
가 설 공 사									
기 초 공 사									
목 공 사									
지 붕 공 사									
전 돌 공 사									
미 장 공 사									
창 호 공 사									
온 돌 공 사									
수 장 공 사									
석 공 사									
석 조 물 공 사									
단 청 공 사									
유 구 정 비 공 사									
기 타 공 사									
보 존 처 리 공 사									
식 물 보 호 공 사									
조 경 공 사									
합 계									
순 공 사 비									
제 경 비									
공 급 가 액									
부 가 세									
총 계									

작성요령

- 1. 전체에서 국가유산수리량은 설계수량, 국가유산수리비는 계약금액을 기준으로 합니다.
- 2. 국가유산수리량은 규격 등에 상관없이 합산 가능한 물량은 합산하여 기재하고 합산이 불가능한 것은 주자재 물량으로 기재하되, 국가유산수리비는 해당분야 총공사비를 기재합니다.

2.3 설계변경 현황

(단위:천원)

변경 회 수 별	계 약 일 자	총 국가유산수리비 (도금액+관급자재비)	도 급 액	관급자재비	기타	설계변경 주요내용
당 초						

210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

2.4 실정보고 처리현황

연 번	보 고 일 (문서번호)	승 인 일 (문서번호)	제 목	내 용

210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

연 번	접 수 일	문 서 번 호	지 시 사 항	처 리 내 용

- 85 -

인 력 투 입 현 황			장 비 투 입 현 황			
직 종	투입인원 (인)	비 고	장 비 명	규 격	투입대수 (대)	비 고
보수기술자			백 호			
조경기술자			크레인			
보존과학기술자			...			
...						
한식목공(대목수)						
한식목공(소목수)						
한식석공(가공석공)						
한식석공(쌓기석공)						
화 공						
...						
보통인부						
비 계 공						
...						

– 86 –

2.7 감리 계약변경 현황

구 분	계약일자	계약금액	계약변경 주요내용	비 고

2.8 감리원 투입현황

성 명	자격종목 및 번호	담당업무	배치기간	투입일수	비 고

제3장 검측 실적의 종합

3.1 검측관리실적(예시)

구분 공종	검측결과(건수)			비 고
	합격	불합격	재검측	
가 설 공 사				
기 초 공 사				
목 공 사				
지 붕 공 사				
전 돌 공 사				
미 장 공 사				
창 호 공 사				
온 돌 공 사				
수 장 공 사				
...				
자 재 검 수				

3.2 검측관리 종합분석

○

○

○

제5장 주요자재 관리실적의 종합

5.1 자재공급원 승인현황

비고	승인일	원본등록번호 사업자등록번호	연도	건수	종목

4.3 품질시험 및 시범시축 검사 종합분석

○
○
○

[illegible][illegible][illegible]

5.3 해체부재 및 주요자재 관리 종합분석

-
-
-

(4쪽 중 4쪽)

■ 국가유산 비상주감리 업무수행지침 [별지 제18호서식]

(3쪽 중 1쪽)

제6장 안전관리 실적의 종합

6.1 안전관리 조직도(예시)

		안 전 보 건 총 괄 책 임 자	
		현장대리인	
		연 락 처	
안 전 관 리 자			안전·보건에 관한 협의체 (수 급 인 및 하수 급 인 사 업 주 전 원)
성 명			
연 락 처			

6.2 안전보건교육 현황

구 분	실시회수	교 육 인 원		비 고
		직 원	일용근로자	
계				
수 시 교 육				
정 기 교 육				
특 별 교 육				
외 부 교 육				

6.3 안전점검 현황

구 분	실 적(회)	비 고
계		
자 체 안 전 점 검		
정 기 안 전 점 검		
정 밀 안 전 점 검		
외 부 안 전 점 검		

210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

6.4 산업안전보건관리비 사용실적 총괄

국 가 유 산 수 리 명		수 리 업 자	
국가유산수리 소재지		대 표 자	
국가유산수리금액	천원	국가유산수리기간	20 ~ 20
발 주 자		누 계 공 정 을	
계상된 안전관리비	원		
사 용 금 액			
항 목	누 계 사 용 금 액(원)		
1. 안전관리자 등 인건비 및 각종 업무수당 등			
2. 안 전 시 설 비 등			
3. 개 인 보 호 구 및 안 전 장 구 구 입 비 등			
4. 안 전 진 단 비 등			
5. 안 전 보 건 교 육 비 및 행 사 비 등			
6. 근 로 자 건 강 관 리 비 등			
7. 재 해 예 방 기 술 지 도 비			
8. 본 사 사 용 비			
계			
「국가유산수리 표준품셈」 제1장 1-19. 산업안전보건관리비 및 「건설업산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 별표2의 사용내역 및 기준에 따라 위와 같이 사용내역서를 작성하였습니다. 20 년 월 일 작 성 자 직 책 성 명 (서명 또는 인)			

210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

6.5 안전관리 종합분석

○

○

○

제7장 공정별 기술검토 내용의 종합

7.1 공정별 기술검토 현황

연번	보 고 일 자 (문 서 번 호)	제 목	주 요 내 용	비 고

7.2 주요 기술검토 내용(예시)

검 토 의 건 서			
기술검토건명		보 고 일 자 (문 서 번 호)	
검 토 기 간		검 토 자	
1. 검토목적			
2. 검토내용			
3. 결 과			

제8장 국가유산의 원형 및 고종과 관련된
자문·검토·확인 실적의 종합

8.1 자문회의 실적

차수	일시	안건	회의결과	참석자

8.2 자문회의록

안건	
일시	
장소	
참석자	
회의결과	
회의사진	

제9장 국가유산수리기술자, 국가유산수리기능자 및
관계전문가의 성명 및 업무 내용

9.1 국가유산수리기술자 성명 및 업무내용

자 격 종 목 및 번 호	성 명	생 년 월 일 (성 별)	투입일수 (일)	업 무 내 용	현장대리인 확	감 리 원 인	비 고

작성요령

1. 국가유산수리기술자의 투입일수 산정 시 투입기간에 국가유산수리 중지기간이 포함된 경우 중지기간을 포함하여 산정하고, 국가유산수리기능자의 경우에는 실제 투입일수를 기재합니다. 하도급의 경우도 함께 기재합니다.

2. 중간감리보고서의 ‘3.2 국가유산수리 현황(기술자등의 명단 포함)’을 참고하여 작성하고, 현장대리인 및 감리원이 함께 확인하여 성명과 함께 서명합니다. 다만, 중간감리보고서 3.2 비교란에 ‘확인불가’로 기재된 경우는 작성에서 제외하는 것을 원칙으로 하고, 제외하지 않을 경우 그 사유를 비교에 명기합니다.

3. 중간감리보고서의 ‘3.2 국가유산수리 현황(기술자등의 명단 포함)’ 일체를 첨부하여야 합니다.

4. 생년월일은 주민등록상 생년월일을 기재합니다.

9.2 국가유산수리기능자 성명 및 업무내용

자 격 종 목 및 번 호	성 명	생 년 월 일 (성 별)	투입일수 (일)	업 무 내 용	현장대리인 확	감 리 원 인	비 고

작성요령

1. 국가유산수리기술자의 투입일수 산정 시 투입기간에 국가유산수리 중지기간이 포함된 경우 중지기간을 포함하여 산정하고, 국가유산수리기능자의 경우에는 실제 투입일수를 기재합니다. 하도급의 경우도 함께 기재합니다.

2. 중간감리보고서의 ‘3.2 국가유산수리 현황(기술자등의 명단 포함)’을 참고하여 작성하고, 현장대리인 및 감리원이 함께 확인하여 성명과 함께 서명합니다. 다만, 중간감리보고서 3.2 비교란에 ‘확인불가’로 기재된 경우는 작성에서 제외하는 것을 원칙으로 하고, 제외하지 않을 경우 그 사유를 비교에 명기합니다.

3. 중간감리보고서의 ‘3.2 국가유산수리 현황(기술자등의 명단 포함)’ 일체를 첨부하여야 합니다.

4. 생년월일은 주민등록상 생년월일을 기재합니다.

9.3 관계전문가 성명 및 업무내용

[illegible]

작성요령

1. 기술지도, 기술검토, 자문 등 그 밖의 어떠한 명칭으로든 해당 국가유산수리의 수리업자 및 감리업자 소속 직원을 제외한 관계전문가의 성명 및 업무내용을 기재합니다.
2. 생년월일은 주민등록상 생년월일을 기재합니다.

210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

제10장 종합분석(예시)

1. 서 론		
2. 공종별 분석		
공 종	분 석 내 용	비 고
3. 국가유산수리 추진 중 문제점 및 대책, 개선사항		
문 제 점	대 책	개 선 사 항
4. 특기사항		
5. 맺 음 말		

210mm×297mm[백상지 80g/m²]

문서접수 및 발송대장

국가유산수리명 :

[illegible]

297mm×210mm[백상지 80g/㎡]

민원처리부(전화 및 상담)

국가유산수리명 :

일 시	민 원 인	민 원 내 용	처리계획 및 조치내용	비 고
	(주 소)	(위 치)		
	(성 명)	(민원내용)		
	(연 락 처)			
	[생년월일(남/여)]			

작성요령

1. 감리원이 처리 불가능한 사항은 발주자에 서면보고합니다.

297mm×210mm[백상지 80g/m²]

품질시험 적정성 확인요령

1. 점검개요

국 가 유 산 수 리 명			
발 주 자			
수 리 업 자			
국가유산수리 착수일	20	국가유산수리 완료예정일	20
사 업 위 치			
도 급 금 액			
감 독 관	소속 :	성명 :	(인)
입 회 자	현장대리인	성명 :	(인)
사 업 개 요			
검 토 자	소속 :	성명 :	(인)

2. 품질시험계획에 대한 점검사항

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
가. 품질시험(시범시축) • 검사에 필요한 관련 자료의 구비 • 활용 여부		
나. 품질시험계획 내용의 적정성 여부		
1) 주요자재의 검사포함 여부		
2) 주요공정의 검사포함 여부		
3) 설계도서에 명기된 시범시축의 포함여부		
다. 관련 법령 • 규정, 품질시험계획에 필요한 시설 및 장비 등의 적정 확보 여부		
라. 품질시험계획에 따른 품질시험(시범시축) • 검사의 적기, 적정빈도 실시 여부		
마. 품질시험(시범시축) • 검사 성과의 기록유지 여부		
바. 품질시험 • 검사 장비의 관리 여부		
1) 교정검사 실시 및 교정 상태의 식별 표시		
2) 검사장비 • 측정장비 및 시험장비의 적정관리		
사. 부적합품 및 부적합공정 처리 등의 적정 여부		

작성요령

1. 이 기준은 일반적인 공통사용에 대한 것이므로 해당 국가유산수리의 규모·특성·중요도 등에 따라 필요한 부분을 추가·수정
또는 삭제하여 사용할 수 있다.

297mm×210mm[백상지 80g/㎡]

품 질 시 험 계 획

국 가 유 산 수 리 명 작 성 일 20 년 월 일

수 리 업 자 현 장 대 리 인 (인)

1. 시험계획 회수

[illegible]

2. 시범시축 계획(필요시)

시 축 공 종	시 축 내 용 (물 량 , 규 모 등)	시 축 계 획 (일 시 , 장 소 등)	시 축 검 사 계 획 (감독관확인 , 자 문 등)	비 고

작성요령

1. 국가유산수리의 방향 결정을 위해 일부 국가유산수리 내용을 시범적으로 축조하거나 채색 등의 행위를 하는 경우에 기재합니다.

210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

품질시험 · 검사성과 총괄표

국가유산수리명:

사업기간 20 . . . ~20 . . . 공정을 %

[illegible]

작성일시 20 년 월 일

작 성 자

소속 :

직위 :

성명 :

(인)

품질시험 · 검사 실적 보고서

[illegible]

검 측 대 장

국가유산수리명 :

상주감리원 : (인)

이 종	검측부위 (설계규격, 단위, 수량 포함)	검 측 일	검 측 내 용	합격 여부	검측결과 또는 입증자료

작성요령

1. 해체공사 및 매몰부위나 외부에서 확인하기 곤란한 시공부위는 사진을 별도 첨부하여야 합니다.

(2쪽 중 1쪽)

해체부재 및 지급자재 발생품 정리부

1. 해체부재 발생품(불용품) 정리부

국가유산수리명 :

[illegible]

작성요령

1. 불용확정 연월일은 불용재로 분류된 날을 명기하되, 제38조제1항 단서규정에 따라 재사용여부를 검토한 경우에는 검토일을 기재합니다.

2. 처리사항은 폐기하였을 경우에는 ‘폐기’, 보관하였을 경우에는 ‘보관’ 이라 기재하고 괄호안에 인수자를 병기합니다.

예) 소유자 보관일 경우, 보관(소유자 000) / 전통건축부재보존센터 보관일 경우, 보관(전통건축부재보존센터)

안전보건 관리체제

1. 안전관계자

구 분	선임 연·월·일	소 속	성 명	자격 유무	자격내용	전화번호 (휴대폰)	비고
안전책임자							
안전관리자							

	선임 연·월·일	소 속	직급(직위)	성 명	비고
발 주 자					
수 급 인					
하수급인					
하수급인					

210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

재해발생 현황

1. 발생현황

국가유산수리명 :

구 분	재해자 수 (계)	사 망	부상(휴업기준)				업무상질병	재해율
			3~7일	8~29일	1~3월 미만	3월 이상		
분기별								
()월								
()월								
()월								

2. 재해유형

구 분	분기별	()월	()월	()월
계				
떨어짐				
넘어짐				
깔 림				
부딪힘				
맞 음				
무너짐				
끼 임				
절단, 베임, 찔림				
감 전				
폭발, 파열				
화재				
깔 림				
화학물질접촉				
산소 결핍				
불균형 및 무리한 동작				
사업장 내 교통사고				
사업장 외 교통사고				
기타				

안전교육 실적표

국가유산수리명 :

구 분	실시회수	주요내용	교육인원		비 고
			직 원	일용근로자	
수 시 교 육					
정 기 교 육					
특 별 교 육					
외 부 교 육					
계					

사고처리 보고서

수 신 : 감 독 관

분 류 기 호 :

참 조 :

제출년월일 :

발 신 : 감 리 원 ○ ○ ○ (서 명)

국가유산 수리명	
계 약 금 액 (천 원)	
국가유산수리업자	
국가유산 수 리 착 수 년 월 일	
사 고 발 생 년 월 일	
최 근 공 정	
피 해 개 요	
처 리 결 과	
첨 부 서 류	피해 광경사진, 피해 내역서

기성부분 내역서

1. 도 급 액

2. 국가유산수리명 :

3. 기 성 부 분 금 액 : 20 년 월 일 현재

4. 내 역

내 역	규 격	도 급 액			금 회 기 성 액			전 회 까 지 의 기 성 액			적 요
		수 량	단 가	금 액	수 량	금 액	비율(%)	수 량	금 액	비율(%)	

감독관 업무수행 기록부

국가유산수리명 :

일자/시간	업무수행사항	지시 또는 중요사항 (현장실정 등)	면담자 (직/성명)

사업부서의 장

작성요령

1. 해당 국가유산수리 현장 관련 업무수행사항이 있을 때만 작성하며, 그 이외의 사항은 별도로 기록을 유지합니다.
2. 담당 국가유산수리가 여러 건 일 경우 현장별로 작성하여야 합니다.

210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

국가유산수리 완료 사전검토서

국 가 유 산 수 리 명			
회계연도 및 사업예산			
사 업 내 용			
수 리 업 자		도 급 금 액	
준 공 예 정 일 자	20 . . .	현 장 검 토 일 자	20 . . .

국가유산수리 완료 사전검토 의견을 아래와 같이 제출합니다.
20 년 월 일

작 성 자

소 속 : 직 위 :
성 명 : (인)

발 주 자 귀 하

구 분	조 사 내 용	확 인 결 과
설계도서검토	• 육안으로 확인할 수 있는 부분이 설계도서와 동일하게 시공되었는지 여부	[] 적 합 [] 미 흡
기 타 사 항		
종 합 의 건		

현 황 사 진 ※ 검토결과 이상이 있는 경우 별지에 그 부위의 상세한 사진과 내용을 기입하여 별도로 작성

원 경	근 경

210mm×297mm[백상지 80g/㎡]